

DIFUSOR



LINEAR SLIM LC25

Artefacto de iluminación lineal para aplicar en pared de aluminio anodizado con fuente incorporada. **Difusor.**

100 lm/W 24W 220V CRI >90 Dim*

2700K / 3000K / 4000K 25 mm Acabado: negro/blanco/alum

LINEAR SLIM LC25


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	CT	CRI	lm	lm/W	W	V	Led	IP	Áng.	Dimer
WLG-LC25-60CM-PCD	2700K	>90	1225	100	12	220	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LC25-60CM-PCD	3000K	>90	1225	100	12	220	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LC25-60CM-PCD	4000K	>90	1225	100	12	220	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LC25-120CM-PCD	2700K	>90	2445	100	24	220	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LC25-120CM-PCD	3000K	>90	2445	100	24	220	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LC25-120CM-PCD	4000K	>90	2445	100	24	220	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LC25-180CM-PCD	2700K	>90	3670	100	36	220	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LC25-180CM-PCD	3000K	>90	3670	100	36	220	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LC25-180CM-PCD	4000K	>90	3670	100	36	220	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LC25-240CM-PCD	2700K	>90	4825	100	48	220	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LC25-240CM-PCD	3000K	>90	4825	100	48	220	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LC25-240CM-PCD	4000K	>90	4825	100	48	220	Bridgelux	33	104°	Sí*

MacAdam 3

Ejemplo de código: WLG-LC25-60CM-PCD-2700K-S
 modelo medida difus. CT acabado

DISTRIBUCIÓN DE INTESIDAD LUMÍNICA

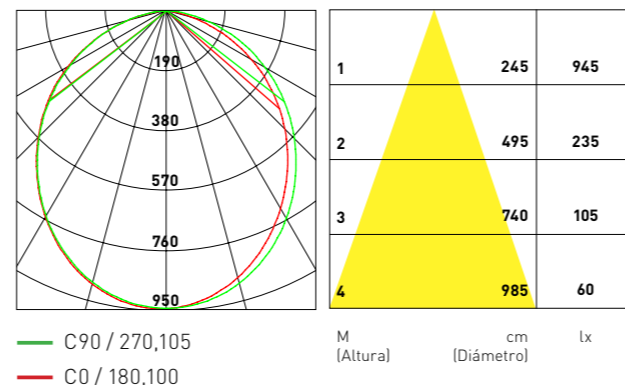

Parámetros de fotometría en 3000K para 1.2 M

DIMENSIONES (mm)



FUENTE DE ALIMENTACIÓN

*La dimerización es opcional, no está incluida en la versión standard del producto. La fuente de alimentación es **incorporada**.




LINEAR SLIM LC25

INCLUIDOS



OPCIONALES



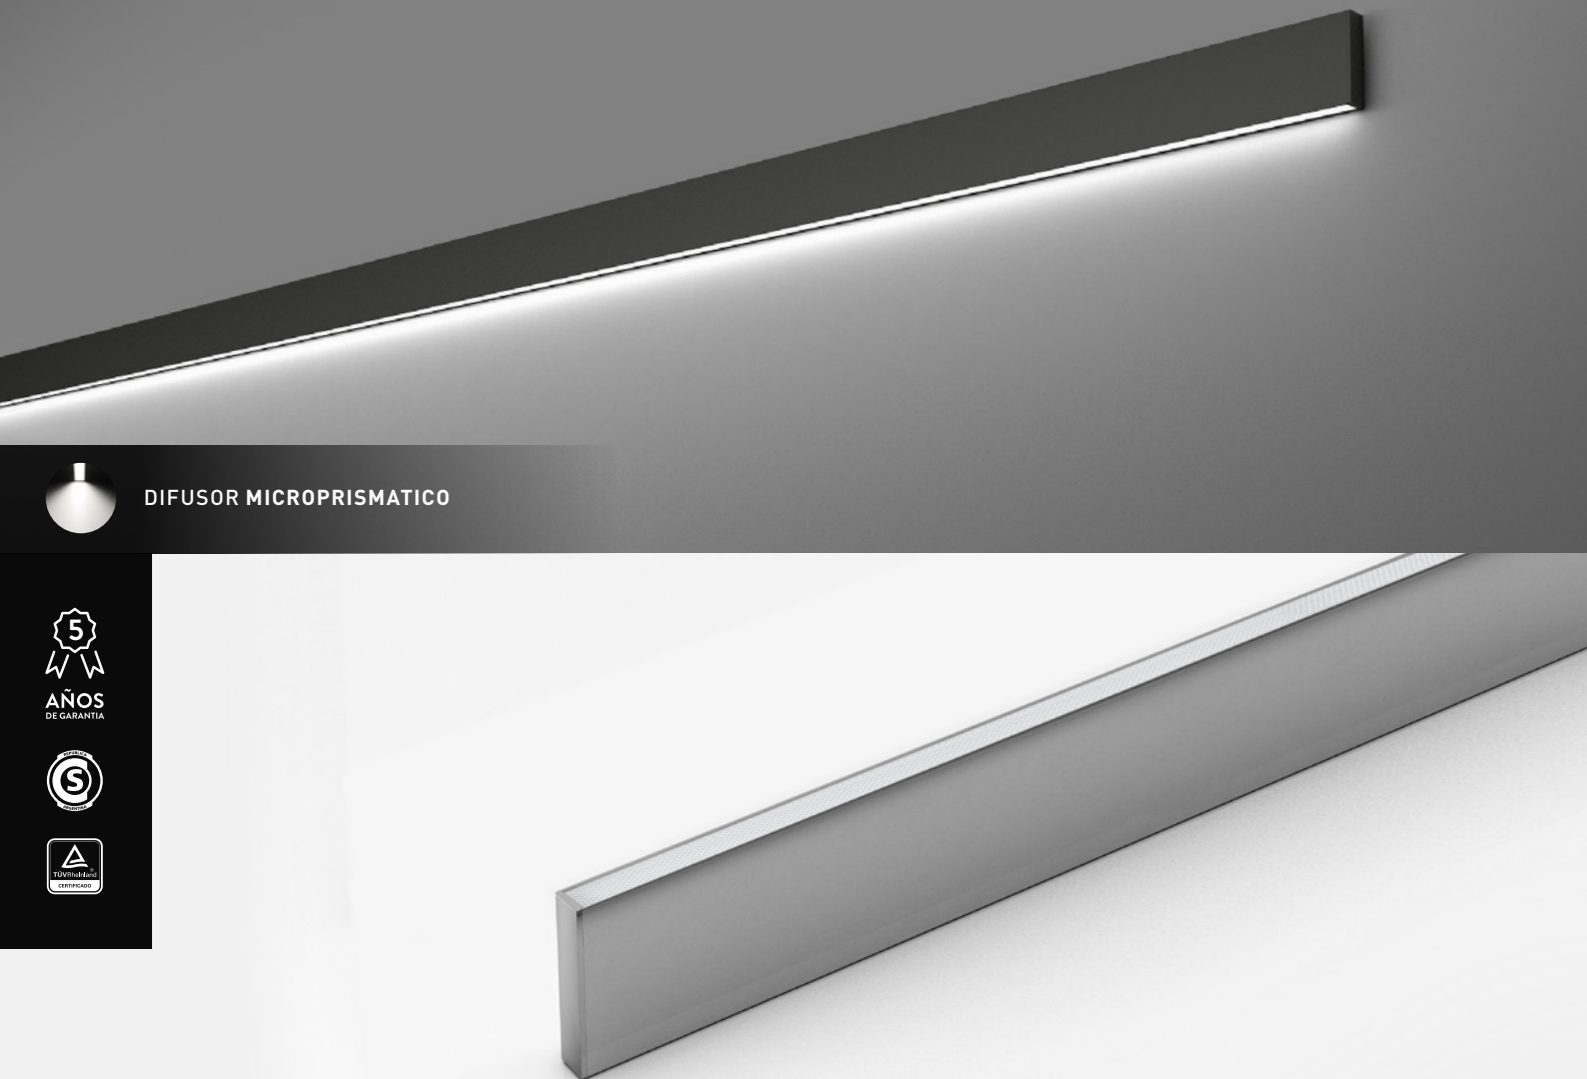

DIFUSOR MICROPRISMÁTICO



LINEAR SLIM LC25

Artefacto de iluminación lineal para aplicar en pared de aluminio anodizado con fuente incorporada. **Difusor microprismático.**

110 lm/W 24W 220V CRI >90 Dim*

2700K / 3000K / 4000K 25 mm Acabado: negro/blanco/alum

LINEAR SLIM LC25


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	CT	CRI	lm	lm/W	W	V	Led	IP	Áng.	Dimer
WLG-LC25-60CM-MPD	2700K	>90	1300	110	12	220	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LC25-60CM-MPD	3000K	>90	1300	110	12	220	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LC25-60CM-MPD	4000K	>90	1300	110	12	220	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LC25-120CM-MPD	2700K	>90	2600	110	24	220	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LC25-120CM-MPD	3000K	>90	2600	110	24	220	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LC25-120CM-MPD	4000K	>90	2600	110	24	220	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LC25-180CM-MPD	2700K	>90	3900	110	36	220	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LC25-180CM-MPD	3000K	>90	3900	110	36	220	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LC25-180CM-MPD	4000K	>90	3900	110	36	220	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LC25-240CM-MPD	2700K	>90	5130	110	48	220	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LC25-240CM-MPD	3000K	>90	5130	110	48	220	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LC25-240CM-MPD	4000K	>90	5130	110	48	220	Bridgelux	33	85°	Sí*

MacAdam 3

Ejemplo de código: WLG-LC25-60CM-MPD-2700K-S
 modelo medida difus. CT acabado

DISTRIBUCIÓN DE INTESIDAD LUMÍNICA

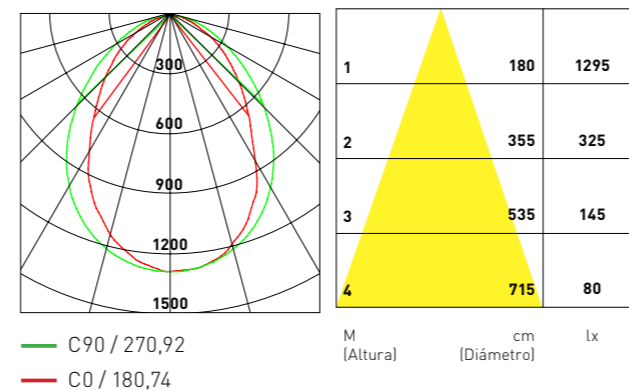

Parámetros de fotometría en 3000K para 1.2 M

DIMENSIONES (mm)



FUENTE DE ALIMENTACIÓN

*La dimerización es opcional, no está incluida en la versión standard del producto. La fuente de alimentación es **incorporada**.




LINEAR SLIM LC25

INCLUIDOS



OPCIONALES



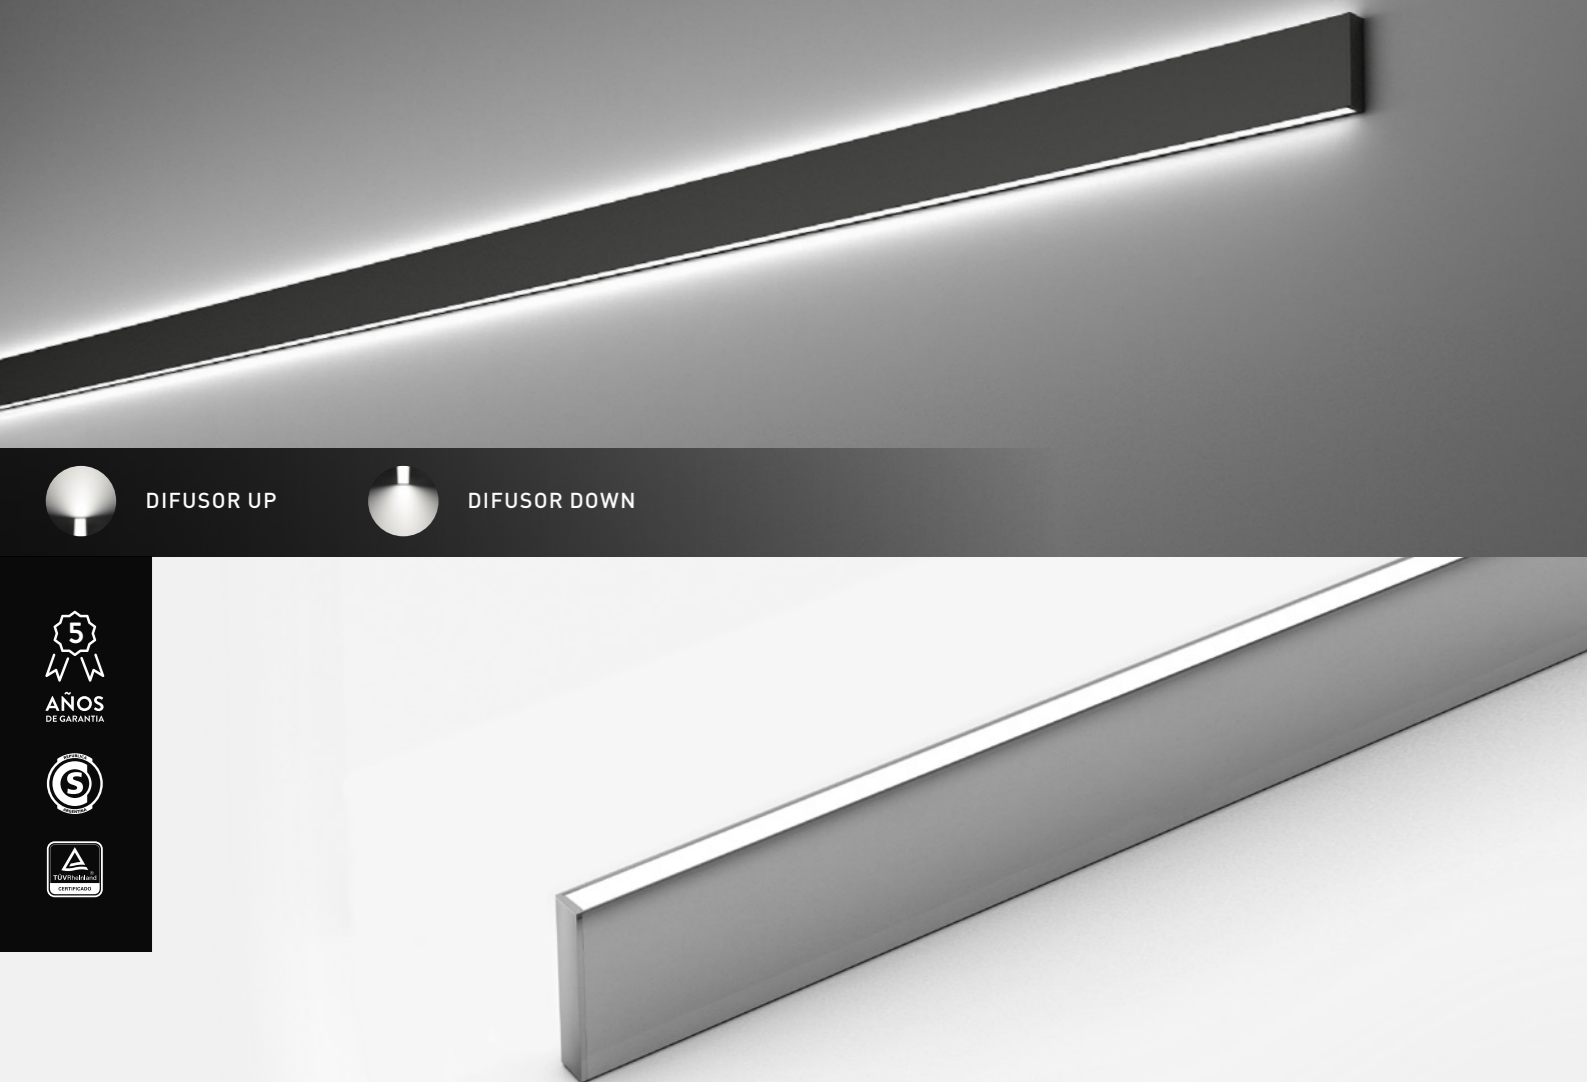

DIFUSOR UP



DIFUSOR DOWN



LINEAR SLIM LC25

Artefacto de iluminación lineal up & down para aplicar en pared de aluminio anodizado con fuente incorporada. **Difusor + Difusor.**

90 lm/W 48W 220V CRI >90 Dim*

2700K / 3000K / 4000K 25 mm Acabado: negro/blanco/alum

LINEAR SLIM LC25


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	CT	CRI	lm	lm/W	W	V	Led	IP	Áng.	Dimer
WLG-LC25-60CM-PCD-PCD	2700K	>90	2185	90	24	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*
WLG-LC25-60CM-PCD-PCD	3000K	>90	2185	90	24	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*
WLG-LC25-60CM-PCD-PCD	4000K	>90	2185	90	24	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*
WLG-LC25-120CM-PCD-PCD	2700K	>90	4375	90	48	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*
WLG-LC25-120CM-PCD-PCD	3000K	>90	4375	90	48	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*
WLG-LC25-120CM-PCD-PCD	4000K	>90	4375	90	48	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*
WLG-LC25-180CM-PCD-PCD	2700K	>90	6560	90	72	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*
WLG-LC25-180CM-PCD-PCD	3000K	>90	6560	90	72	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*
WLG-LC25-180CM-PCD-PCD	4000K	>90	6560	90	72	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*
WLG-LC25-240CM-PCD-PCD	2700K	>90	10435	90	96	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*
WLG-LC25-240CM-PCD-PCD	3000K	>90	10435	90	96	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*
WLG-LC25-240CM-PCD-PCD	4000K	>90	10435	90	96	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*

MacAdam 3


Ejemplo de código: WLG-LC25-60CM-PCD-PCD-2700K-S
 modelo medida difusor CT acabado

DISTRIBUCIÓN DE INTESIDAD LUMÍNICA

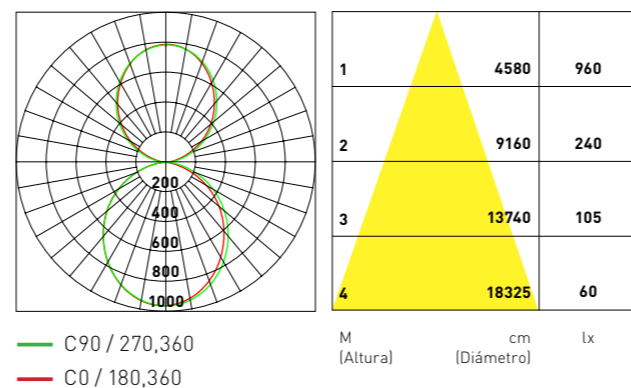

Parámetros de fotometría en 3000K para 1.2 M en emisión directa.

DIMENSIONES (mm)

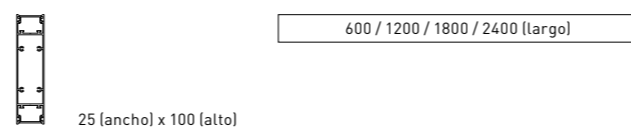

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

*La dimerización es opcional, no está incluida en la versión standard del producto. La fuente de alimentación es **incorporada**.




LINEAR SLIM LC25

INCLUIDOS



OPCIONALES



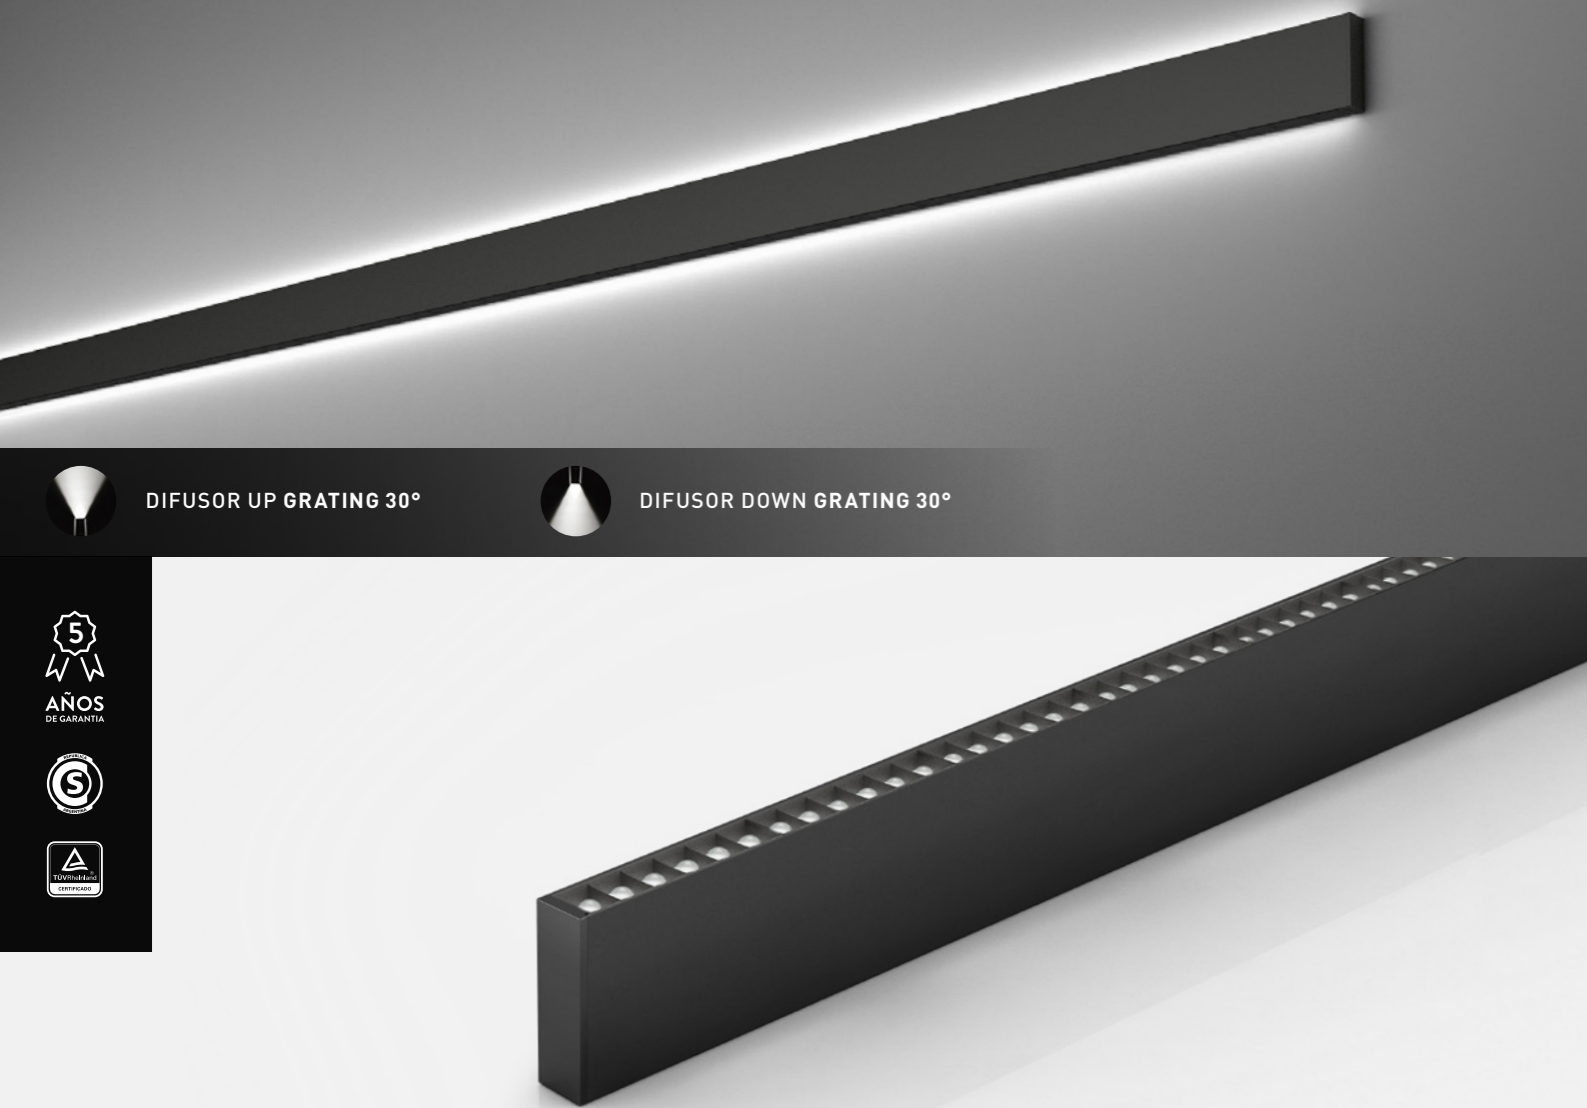

DIFUSOR UP GRATING 30° DIFUSOR DOWN GRATING 30°



LINEAR SLIM LC25

Artefacto de iluminación lineal up & down para aplicar en pared de aluminio anodizado con fuente incorporada. **Difusor grating 30° + Difusor grating 30°.**

70 lm/W 48W 220V CRI >90 Dim*

2700K / 3000K / 4000K 25 mm Acabado: negro/blanco/alum

LINEAR SLIM LC25


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	CT	CRI	lm	lm/W	W	V	Led	IP	Áng.	Dimer
WLG-LC25-575MM-30GD-30GD	2700K	>90	1660	70	24	220	Bridgelux	33	30°/30°	Sí*
WLG-LC25-575MM-30GD-30GD	3000K	>90	1660	70	24	220	Bridgelux	33	30°/30°	Sí*
WLG-LC25-575MM-30GD-30GD	4000K	>90	1660	70	24	220	Bridgelux	33	30°/30°	Sí*
WLG-LC25-115CM-30GD-30GD	2700K	>90	3320	70	48	220	Bridgelux	33	30°/30°	Sí*
WLG-LC25-115CM-30GD-30GD	3000K	>90	3320	70	48	220	Bridgelux	33	30°/30°	Sí*
WLG-LC25-115CM-30GD-30GD	4000K	>90	3320	70	48	220	Bridgelux	33	30°/30°	Sí*
WLG-LC25-172CM-30GD-30GD	2700K	>90	4980	70	72	220	Bridgelux	33	30°/30°	Sí*
WLG-LC25-172CM-30GD-30GD	3000K	>90	4980	70	72	220	Bridgelux	33	30°/30°	Sí*
WLG-LC25-172CM-30GD-30GD	4000K	>90	4980	70	72	220	Bridgelux	33	30°/30°	Sí*
WLG-LC25-230CM-30GD-30GD	2700K	>90	8215	70	96	220	Bridgelux	33	30°/30°	Sí*
WLG-LC25-230CM-30GD-30GD	3000K	>90	8215	70	96	220	Bridgelux	33	30°/30°	Sí*
WLG-LC25-230CM-30GD-30GD	4000K	>90	8215	70	96	220	Bridgelux	33	30°/30°	Sí*

MacAdam 3

Ejemplo de código: WLG-LC25-115CM-30GD-30GD-2700K-S
modelo medida difusor CT acabado

DISTRIBUCIÓN DE INTESIDAD LUMÍNICA

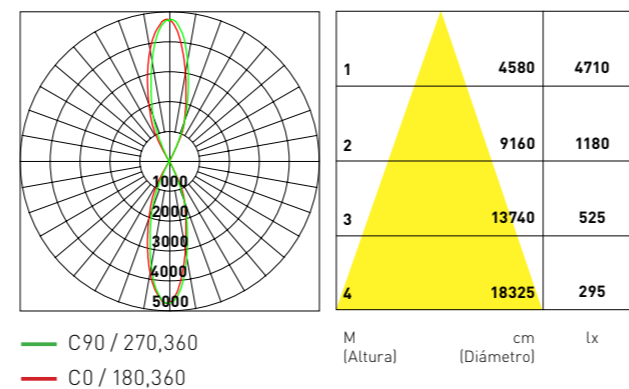

Parámetros de fotometría en 3000K para 1.2 M en emisión directa.

DIMENSIONES (mm)



FUENTE DE ALIMENTACIÓN

*La dimerización es opcional, no está incluida en la versión standard del producto. La fuente de alimentación es **incorporada**.



LINEAR SLIM LC25

INCLUIDOS



OPCIONALES

