

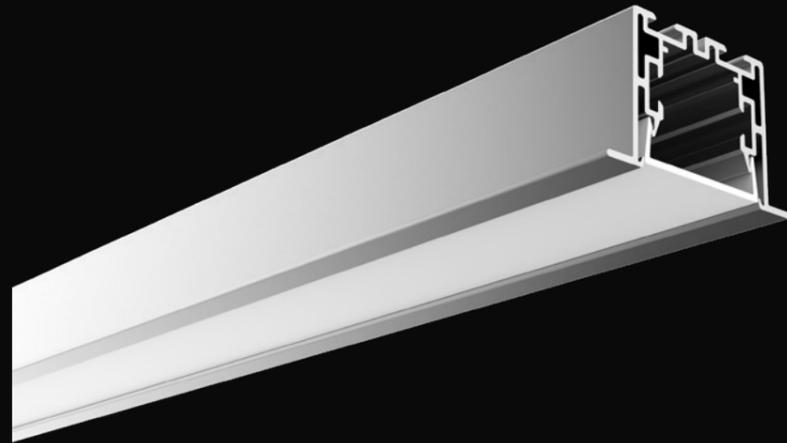
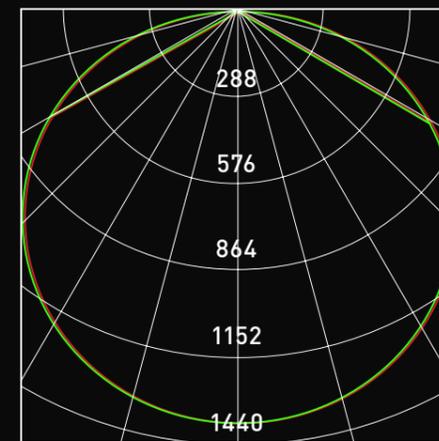


LINEAR

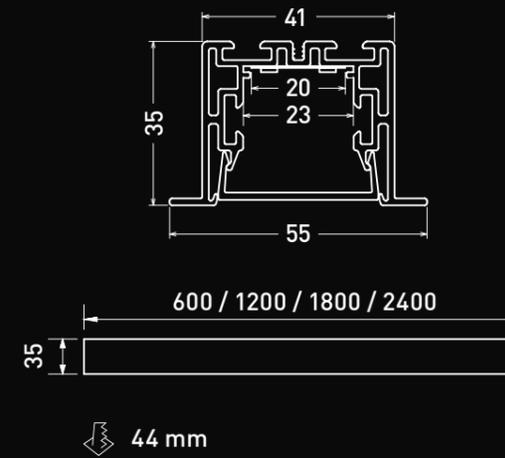


Perfil	LINEAR 5535 SL	
Material	Aluminio anodizado	
Acabado	Aluminio, negro o blanco	
Lumen	1440 lm (600 mm) / 2875 lm (1200 mm) / 4315 lm (1800 mm) / 5755 lm (2400 mm)	
CT	2700K, 3000K, 4200K	

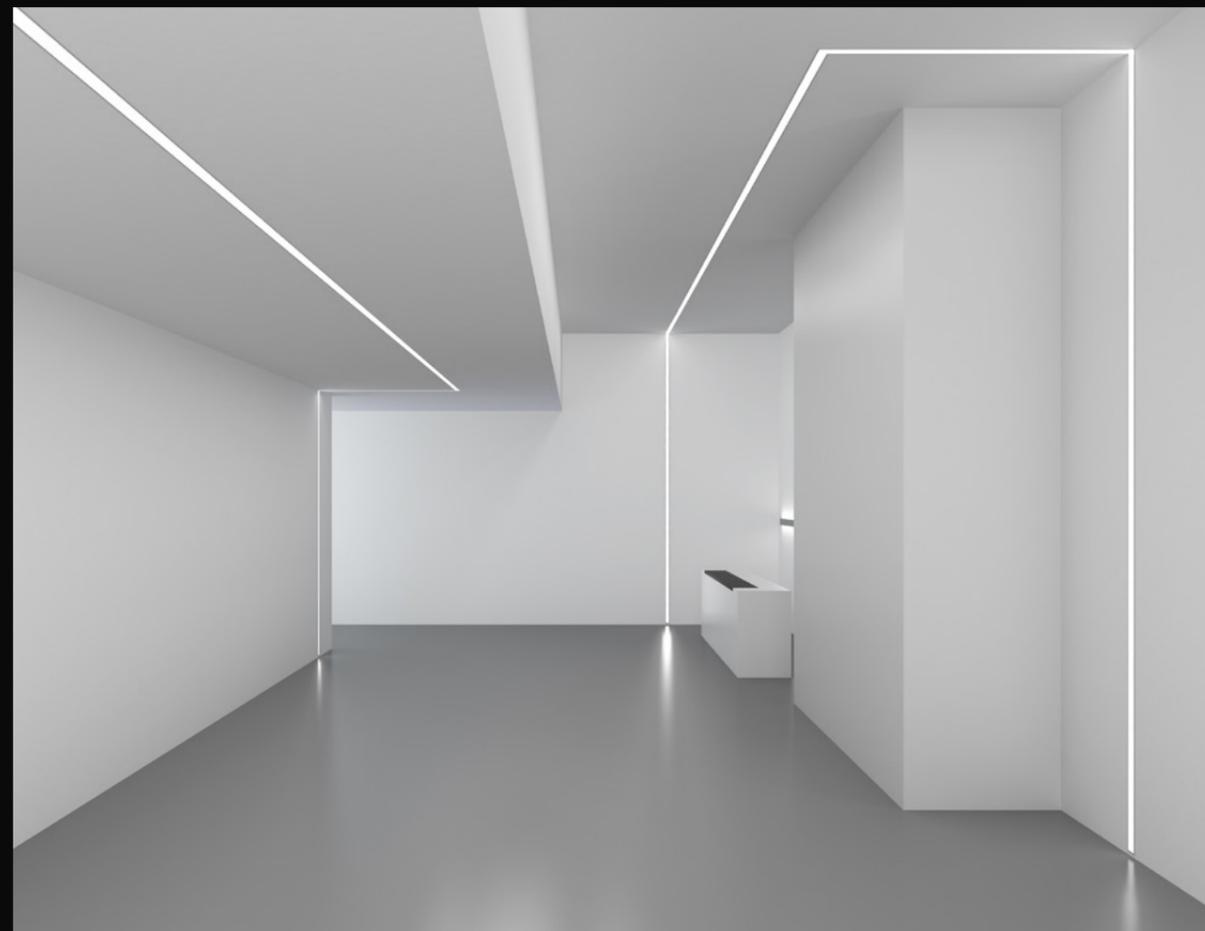

Average beam angle (50%): 109.9°

Flux out: 2972 lm

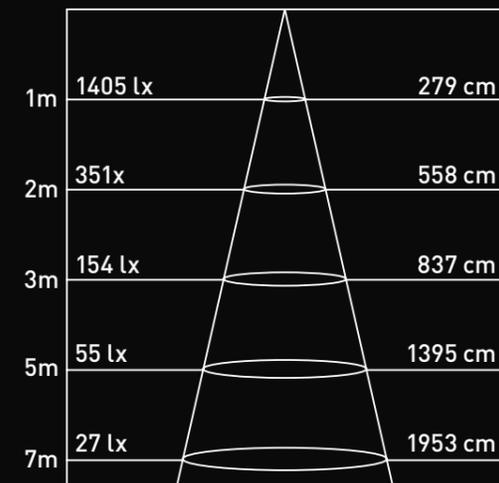

Áng.: 108.74°

Parámetros de fotometría en 1.2 M

INCLUYE

Tira flexible 101351400

Fuente de alimentación

Grampas de sujeción

WLG-RB



Tapa x2

WLG-5535-EC



Difusor

WLG-5535-CV



Sujetador de cable

WLG-BG



OPCIONAL

95 CRI

Sistema de control: TRIAC/DALI/1-10V

Puente de sujeción

WLG-RN



180° unión

WLG-UNION-180



Encuentro "L"

WLG-5535-L90



Encuentro "L" (interno)

WLG-5535-L90N



Encuentro "L" (externo)

WLG-5535-L90W



Encuentro "T"

WLG-5535-T90




Encuentro "X"

WLG-5535-X90




DIAGRAMA

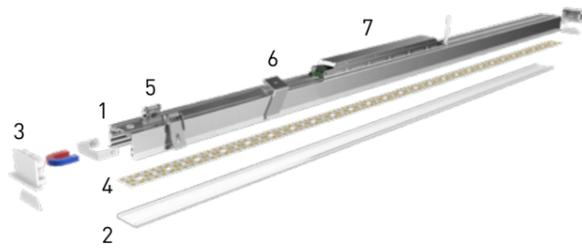


- 1. Perfil de aluminio
- 2. Difusor
- 3. Tapa magnética
- 4. Placa flexible
- 5. Grampas de sujeción (instalación en durlok)
- 6. Puente de sujeción (instalación en yeso)
- 7. Fuente de alimentación


TEMPERATURA DEL CUERPO DE LA LUMINARIA

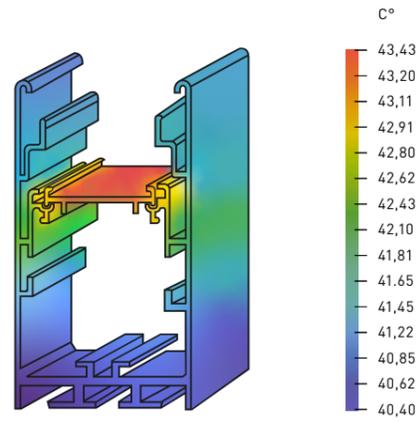


INST. EN DURLOCK GRAMPAS DE SUJECIÓN

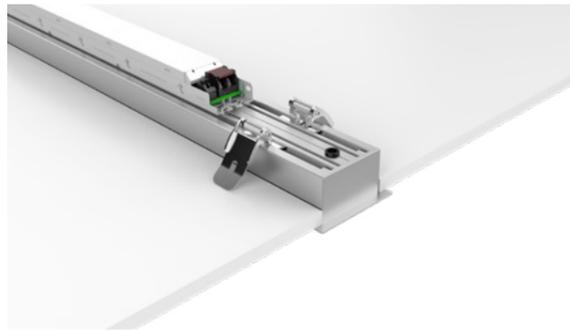


- Paso 1: Ajusta la grampa de sujeción al cuerpo del perfil.
- Paso 2: Eleva los brazos de la grampa e introduce el perfil con la grampa colocada en el interior del cielo raso.

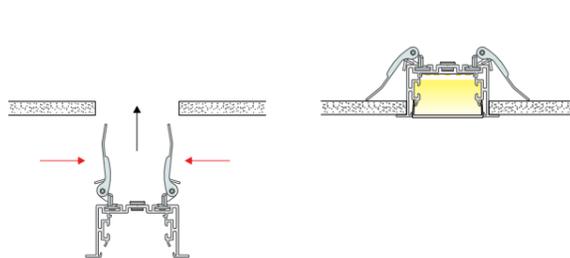


INST. EN YESO CON PUENTE DE SUJECIÓN

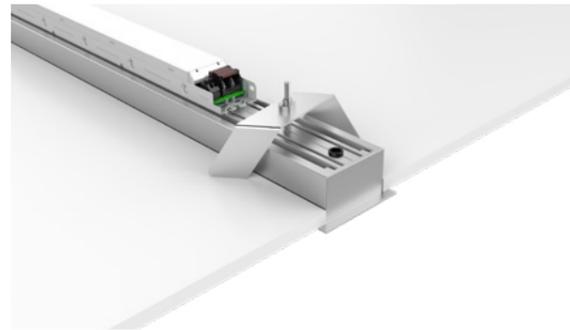

- Paso 1: Ajusta el puente de sujeción al cuerpo del perfil.
- Paso 2: Con un destornillador, gire en un radio de 90° presionando desde el interior del perfil hacia arriba.

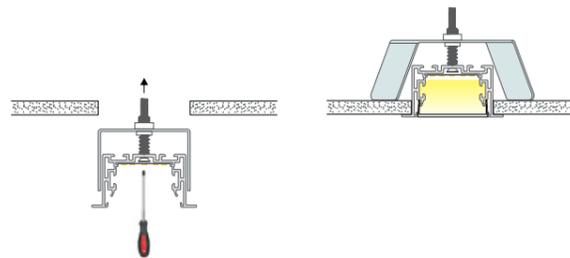

ACCESORIOS

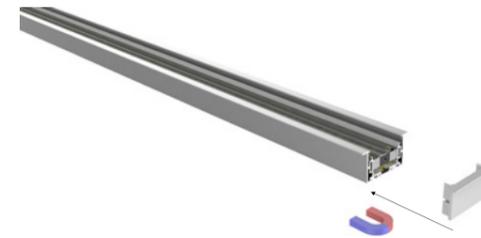


Tapa magnética



180° unión




Encuentro "T"

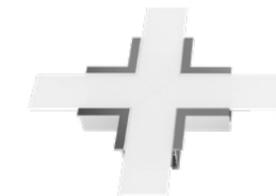


Encuentro "X"



Encuentro "L" (interno)

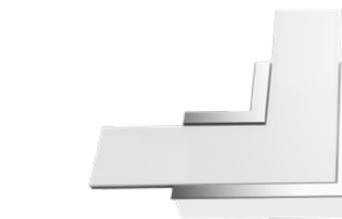

Encuentro "L"

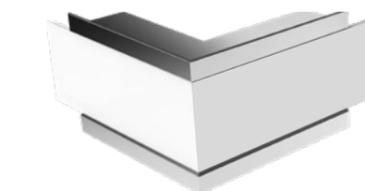

Encuentro "L" (externo)

