



5
AÑOS
DE GARANTIA



WALLY 10 PLUS X PRO

Artefacto de iluminación directa para suspender o aplicar.
Cuerpo de aluminio anodizado y reflector de policarbonato. Dos encendidos.

💡 5280 lm

⚡ 58W 220V

🌞 CRI 90

∠ 18° / 24° / 36° - 120°

🌡️ 2700K / 3000K / 4200K

OSRAM 

WALLY 10 PLUS X PRO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	mm (LxWxH)	CT	Dim.	Áng.	CRI	lm	lm/W	V	IP	
WALLYXPRO-10-P	1200x54x70	2700K	No	18° / 24° / 36° - 120°	90	5280	91	58	220	45
WALLYXPRO-10-P	1200x54x70	3000K	No	18° / 24° / 36° - 120°	90	5280	91	58	220	45
WALLYXPRO-10-P	1200x54x70	4200K	No	18° / 24° / 36° - 120°	90	5280	91	58	220	45

Led OSRAM

ACABADOS



Negro / Negro



Aluminio / Negro



Blanco / Negro




Blanco / Blanco

VISTA




DIMENSIONES (mm)

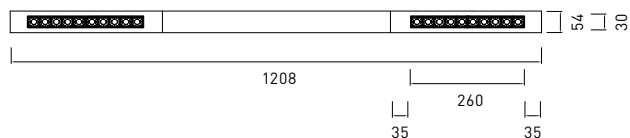


Profundidad: 70


CONFIGURACIONES




Luz puntual




Luz difusa



Luz difusa



Luz indirecta



Luz directa/indirecta

ACCESORIOS

Cod: WLG-PN



Tensores

Cod: WLG-FLORON



Florón (aluminio, blanco, negro)

Cod: WLG-CL-06



Accesorio para aplicar rápido

