

WALLY 10 X PRO

Artefacto de iluminación para suspender o aplicar. Driver dimerizable TRIAC incluido.
Cuerpo de aluminio y reflector de policarbonato.

💡 3200 lm

⚡ 40W 220V

☀️ CRI >90

📶 Dim

📐 18° / 24° / 36°

🌡️ 2700K / 3000K / 4200K

UGR <10

OSRAM LED

WALLY 10 X PRO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Modelo | mm (LxWxH) | CT | Dim. | Áng. | CRI | lm | lm/W | W | V | IP |
|--------------|------------|-------|------|-----------------|-----|------|------|----|-----|----|
| WALLYXPRO-10 | 1200x54x70 | 2700K | Sí | 18° / 24° / 36° | >90 | 3200 | 80 | 40 | 220 | 45 |
| WALLYXPRO-10 | 1200x54x70 | 3000K | Sí | 18° / 24° / 36° | >90 | 3200 | 80 | 40 | 220 | 45 |
| WALLYXPRO-10 | 1200x54x70 | 4200K | Sí | 18° / 24° / 36° | >90 | 3200 | 80 | 40 | 220 | 45 |

Led OSRAM
UGR <10
MacAdam 3

ACABADOS



Negro / Negro



Aluminio / Negro




Blanco / Negro




Blanco / Blanco

VISTA

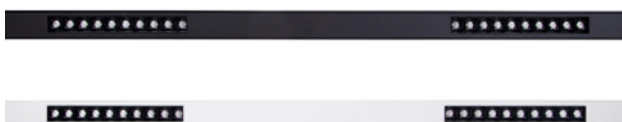

DIMENSIONES (mm)

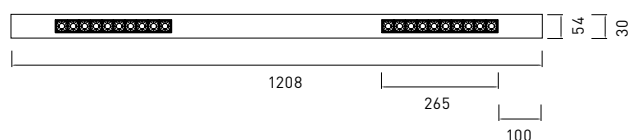

Profundidad: 70

ACCESORIOS

Cod: WLG-PN



Tensores

Cod: WLG-FLORON

Florón (aluminio,
blanco, negro)

Cod: WLG-CL-06

Accesorio para
aplicar rápido