




DIFUSOR



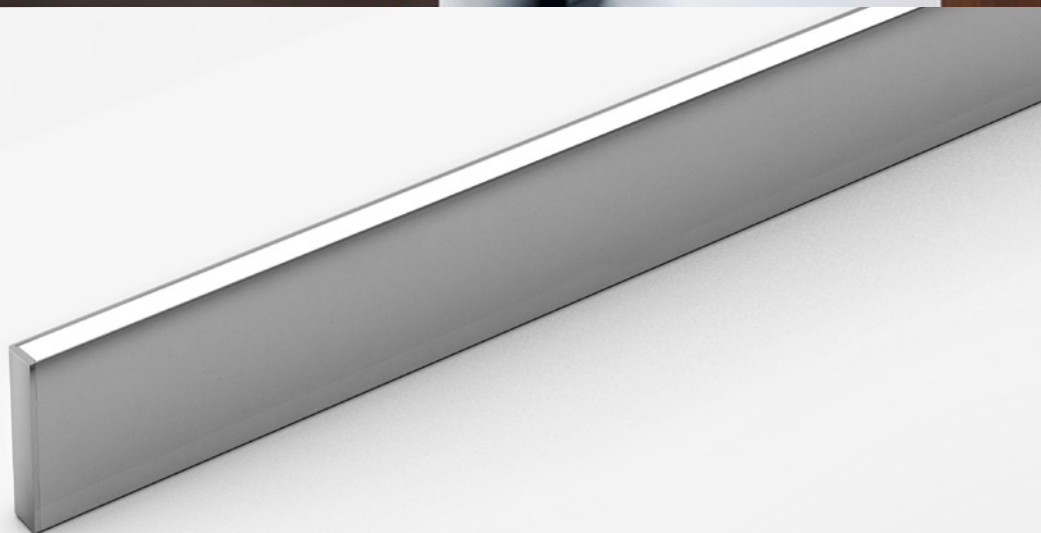

5
AÑOS
DE GARANTÍA



LINEAR SLIM LH25

Artefacto de iluminación lineal para suspender de aluminio anodizado con fuente incorporada **Difusor**.

 100 lm/W


 24W 220V

 CRI >90

 Dim*

 2700K / 3000K / 4000K

 25 mm

 Acabado: negro/blanco/alum

LINEAR SLIM LH25


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	CT	CRI	lm	lm/W	W	V	Led	IP	Áng.	Dimer
WLG-LH25-60CM-PCD	2700K	>90	1225	100	12	220	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LH25-60CM-PCD	3000K	>90	1225	100	12	220	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LH25-60CM-PCD	4000K	>90	1225	100	12	220	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LH25-120CM-PCD	2700K	>90	2445	100	24	220	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LH25-120CM-PCD	3000K	>90	2445	100	24	220	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LH25-120CM-PCD	4000K	>90	2445	100	24	220	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LH25-180CM-PCD	2700K	>90	3670	100	36	220	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LH25-180CM-PCD	3000K	>90	3670	100	36	220	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LH25-180CM-PCD	4000K	>90	3670	100	36	220	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LH25-240CM-PCD	2700K	>90	4825	100	48	220	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LH25-240CM-PCD	3000K	>90	4825	100	48	220	Bridgelux	33	104°	Sí*
WLG-LH25-240CM-PCD	4000K	>90	4825	100	48	220	Bridgelux	33	104°	Sí*

MacAdam 3

Ejemplo de código: WLG-LH25-60CM-PCD-2700K-S
 modelo medida difus. CT acabado

DISTRIBUCIÓN DE INTESIDAD LUMÍNICA

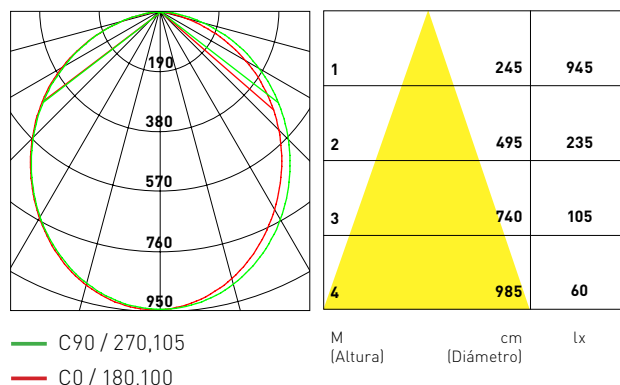

Parámetros de fotometría en 3000K para 1.2 M

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

*Si no se requiere dimerización, no necesita power box y la fuente va dentro del equipo.


*La dimerización es opcional, no está incluida en la versión standard del producto.

La fuente de alimentación es **incorporada**.

POWER BOX:
 Driver dim. 100W 100-277 Vac

480 x 35 x 60 mm

DIMENSIONES (mm)



LINEAR SLIM LH25

INCLUIDOS

Tira LED




Cod: 101350890

Papel reflector



Cod: WLG-RP25

Difusor



Cod: WLG-PCD

Tapa



Cod: WLG-LH25-EC

*Fuente Slim 2.0
Va dentro del equipo



Cod: -

OPCIONALES

Placa LED
575 x 13,5 mm
Fraccionable
cada 95.8mm



Cod: WLG-LB55

Encuentro "L"



Cod: WLG-LH-L90

Encuentro "T"



Cod: WLG-LH-T90

Encuentro "X"



Cod: WLG-LH-X90

180° unión



Cod: WLG-LH25-EX30B

Tensor (cable de
alim. por dentro)
Necesita Power
box



Cod: WLG-PN25

Tensores acero
para suspender



Cod: WLG-PN

*Fuente dim. 1-10V.
Va dentro del Power box



Cod: 8PD240100DC1

*Sist. de control
TRIAC (remoto)



Cod: 8PD240150DCT

*Control DALI
Va dentro del equipo



Cod: DALI6010

Power box
60x35 mm



Cod: WLG-PB






DIFUSOR MICROPRISMÁTICO



5 AÑOS DE GARANTÍA

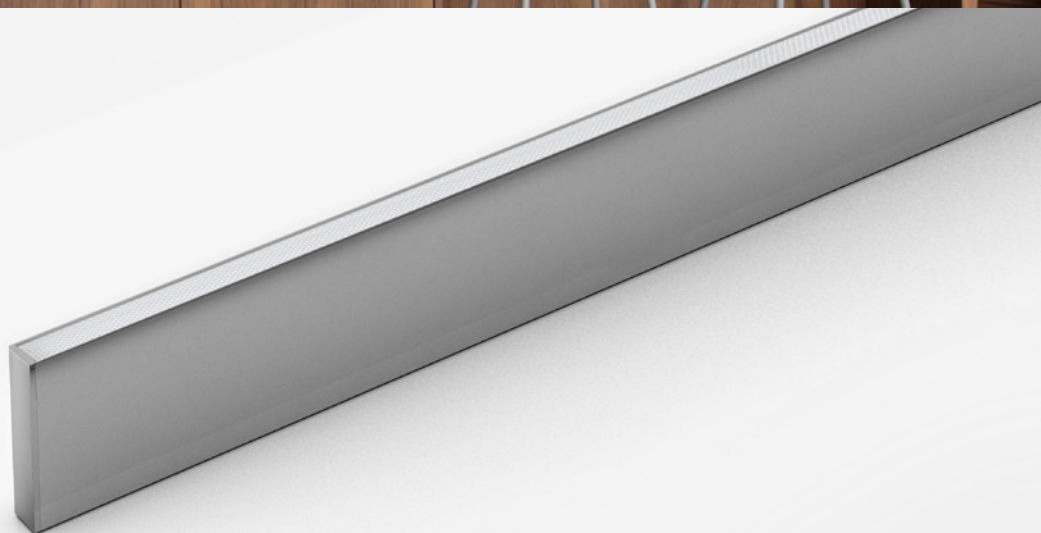

LINEAR SLIM LH25

Artefacto de iluminación lineal para suspender de aluminio anodizado con fuente incorporada. **Difusor Microprismático.**


 110 lm/W


 24W 220V

 CRI >90

 Dim*

 2700K / 3000K / 4000K

 25 mm

 Acabado: negro/blanco/alum

LINEAR SLIM LH25


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	CT	CRI	lm	lm/W	W	V	Led	IP	Áng.	Dimer
WLG-LH25-60CM-MPD	2700K	>90	1300	110	12	220	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LH25-60CM-MPD	3000K	>90	1300	110	12	220	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LH25-60CM-MPD	4000K	>90	1300	110	12	220	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LH25-120CM-MPD	2700K	>90	2600	110	24	220	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LH25-120CM-MPD	3000K	>90	2600	110	24	220	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LH25-120CM-MPD	4000K	>90	2600	110	24	220	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LH25-180CM-MPD	2700K	>90	3900	110	36	220	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LH25-180CM-MPD	3000K	>90	3900	110	36	220	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LH25-180CM-MPD	4000K	>90	3900	110	36	220	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LH25-240CM-MPD	2700K	>90	5130	110	48	220	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LH25-240CM-MPD	3000K	>90	5130	110	48	220	Bridgelux	33	85°	Sí*
WLG-LH25-240CM-MPD	4000K	>90	5130	110	48	220	Bridgelux	33	85°	Sí*

MacAdam 3

Ejemplo de código: WLG-LH25-60CM-MPD-2700K-S
 modelo medida difus. CT acabado

DISTRIBUCIÓN DE INTESIDAD LUMÍNICA

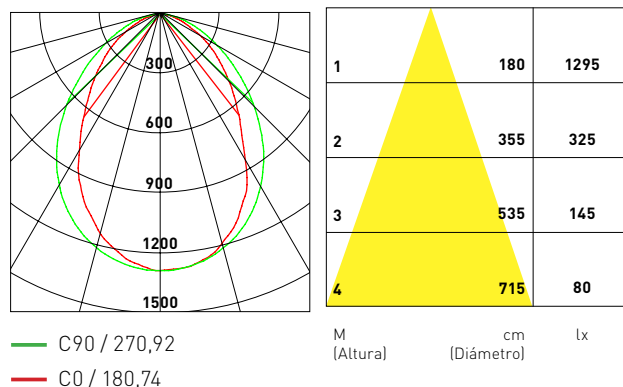

Parámetros de fotometría en 3000K para 1.2 M

FUENTE DE ALIMENTACIÓN


*Si no se requiere dimerización, no necesita power box y la fuente va dentro del equipo.

*La dimerización es opcional, no está incluida en la versión standard del producto.

La fuente de alimentación es **incorporada**.

POWER BOX:
 Driver dim. 100W 100-277 Vac
 480 x 35 x 60 mm

DIMENSIONES (mm)



LINEAR SLIM LH25

INCLUIDOS

Tira LED




Cod: 101350890

Papel reflector



Cod: WLG-RP25

Difusor microprismático



Cod: WLG-MPD

Tapa



Cod: WLG-LH25-EC

*Fuente Slim 2.0
Va dentro del equipo



Cod: -

Tensores acero para suspender



Cod: WLG-PN

OPCIONALES

Placa LED
575 x 13,5 mm
Fraccionable
cada 95.8mm



Cod: WLG-LB55

Encuentro "L"



Cod: WLG-LH-L90

Encuentro "T"



Cod: WLG-LH-T90

Encuentro "X"



Cod: WLG-LH-X90

180° unión



Cod: WLG-LH25-EX30B

Tensor (cable de alim. por dentro)
Necesita Power box



Cod: WLG-PN25

*Fuente dim. 1-10V.
Va dentro del Power box



Cod: 8PD240100DC1

*Sist. de control TRIAC (remoto)



Cod: 8PD240150DCT

*Control DALI
Va dentro del equipo



Cod: DALI6010

Power box
60x35 mm



Cod: WLG-PB






DIFUSOR GRATING 30°



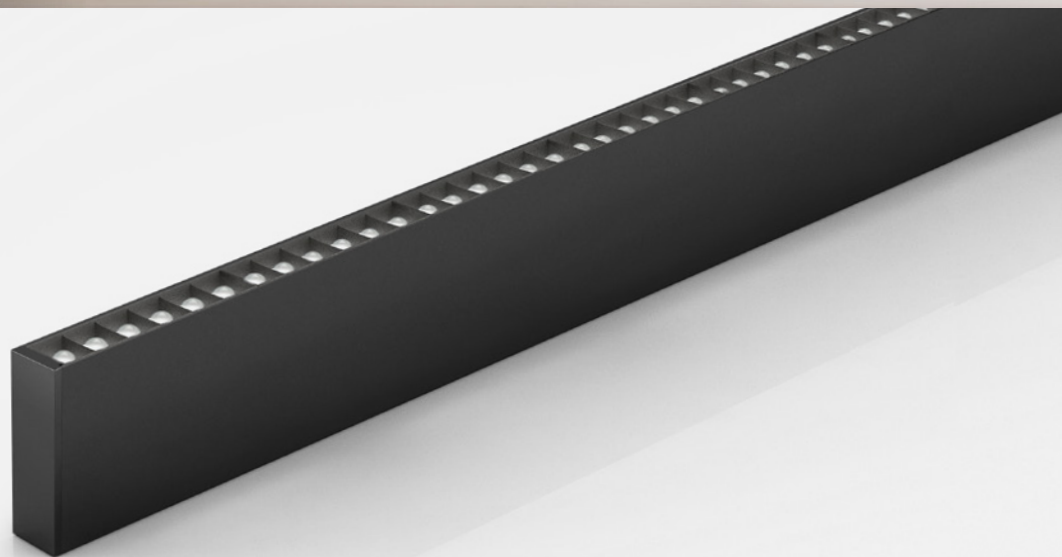

5 AÑOS DE GARANTÍA



LINEAR SLIM LH25

Artefacto de iluminación lineal para suspender de aluminio anodizado con fuente incorporada. **Difusor Grating 30°.**


 70 lm/W


 24W 220V

 CRI >90

 Dim*

 2700K / 3000K / 4000K

 25 mm

 Acabado: negro/blanco/alum

LINEAR SLIM LH25


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	CT	CRI	lm	lm/W	W	V	Led	IP	Áng.	Dimer
WLG-LH25-575MM-30GD	2700K	>90	810	70	12	220	Bridgelux	33	30°	Sí*
WLG-LH25-575MM-30GD	3000K	>90	810	70	12	220	Bridgelux	33	30°	Sí*
WLG-LH25-575MM-30GD	4000K	>90	810	70	12	220	Bridgelux	33	30°	Sí*
WLG-LH25-115CM-30GD	2700K	>90	1625	70	24	220	Bridgelux	33	30°	Sí*
WLG-LH25-115CM-30GD	3000K	>90	1625	70	24	220	Bridgelux	33	30°	Sí*
WLG-LH25-115CM-30GD	4000K	>90	1625	70	24	220	Bridgelux	33	30°	Sí*
WLG-LH25-172CM-30GD	2700K	>90	2435	70	36	220	Bridgelux	33	30°	Sí*
WLG-LH25-172CM-30GD	3000K	>90	2435	70	36	220	Bridgelux	33	30°	Sí*
WLG-LH25-172CM-30GD	4000K	>90	2435	70	36	220	Bridgelux	33	30°	Sí*
WLG-LH25-230CM-30GD	2700K	>90	3245	70	48	220	Bridgelux	33	30°	Sí*
WLG-LH25-230CM-30GD	3000K	>90	3245	70	48	220	Bridgelux	33	30°	Sí*
WLG-LH25-230CM-30GD	4000K	>90	3245	70	48	220	Bridgelux	33	30°	Sí*

MacAdam 3

Ejemplo de código: WLG-LH25-115CM-30GD-2700K-S
 modelo medida difus. CT acabado

DISTRIBUCIÓN DE INTESIDAD LUMÍNICA

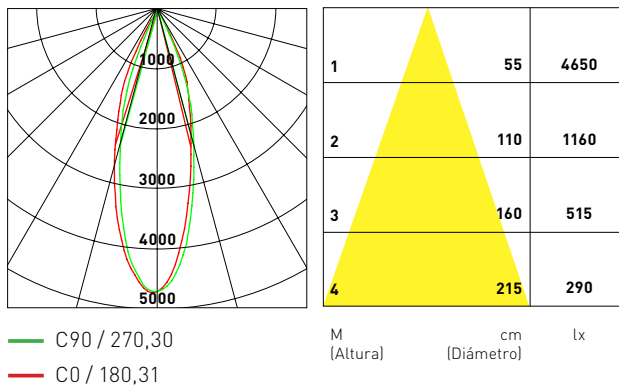

Parámetros de fotometría en 3000K para 1.2 M

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

*Si no se requiere dimerización, no necesita power box y la fuente va dentro del equipo.


*La dimerización es opcional, no está incluida en la versión standard del producto.

La fuente de alimentación es **incorporada**.

POWER BOX:
 Driver dim. 100W 100-277 Vac

480 x 35 x 60 mm

DIMENSIONES (mm)

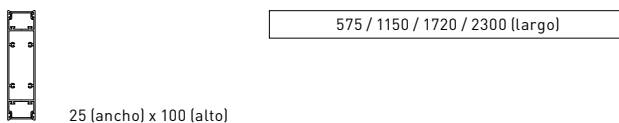

LINEAR SLIM LH25

INCLUIDOS

Placa LED
575 x 13,5 mm
Fraccionable
cada 95.8mm



Cod: WLG-LB5S

Difusor
grating 30°



Cod: WLG-30GD

Tapa



Cod: WLG-LH25-EC

*Fuente Slim 2.0
Va dentro del equipo



Cod: -

OPCIONALES

Encuentro "L"



Cod: WLG-LH-L90

Encuentro "T"



Cod: WLG-LH-T90

Encuentro "X"




Cod: WLG-LH-X90

180° unión



Cod: WLG-LH25-EX30B

Tensor (cable de
alim. por dentro)
Necesita Power
box



Cod: WLG-PN25

Tensores acero
para suspender



Cod: WLG-PN

*Fuente dim. 1-10V.
Va dentro del Power box



Cod: 8PD240100DC1

*Sist. de control
TRIAC (remoto)



Cod: 8PD240150DCT

*Control DALI
Va dentro del equipo



Cod: DALI6010

Power box
60x35 mm



Cod: WLG-PB






DIFUSOR GRATING 60°




5 AÑOS DE GARANTÍA

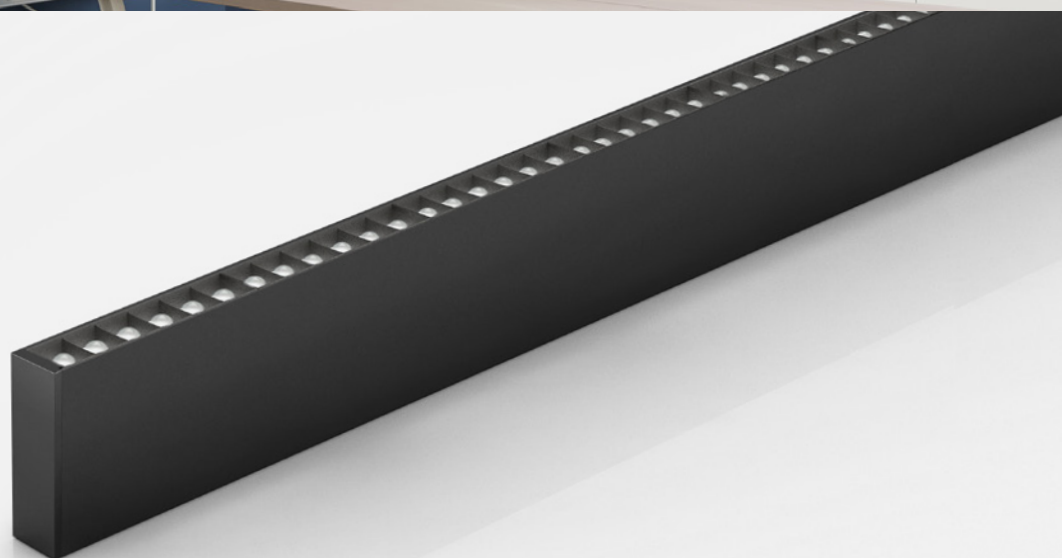

LINEAR SLIM LH25

Artefacto de iluminación lineal para suspender de aluminio anodizado con fuente incorporada. **Difusor Grating 60°.**

 55 lm/W


 24W 220V

 CRI >90

 Dim*

 2700K / 3000K / 4000K

 25 mm

 Acabado: negro/blanco/alum

LINEAR SLIM LH25


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	CT	CRI	lm	lm/W	W	V	Led	IP	Áng.	Dimer
WLG-LH25-575MM-60GD	2700K	>90	660	55	12	220	Bridgelux	33	60°	Sí*
WLG-LH25-575MM-60GD	3000K	>90	660	55	12	220	Bridgelux	33	60°	Sí*
WLG-LH25-575MM-60GD	4000K	>90	660	55	12	220	Bridgelux	33	60°	Sí*
WLG-LH25-115CM-60GD	2700K	>90	1320	55	24	220	Bridgelux	33	60°	Sí*
WLG-LH25-115CM-60GD	3000K	>90	1320	55	24	220	Bridgelux	33	60°	Sí*
WLG-LH25-115CM-60GD	4000K	>90	1320	55	24	220	Bridgelux	33	60°	Sí*
WLG-LH25-172CM-60GD	2700K	>90	1980	55	36	220	Bridgelux	33	60°	Sí*
WLG-LH25-172CM-60GD	3000K	>90	1980	55	36	220	Bridgelux	33	60°	Sí*
WLG-LH25-172CM-60GD	4000K	>90	1980	55	36	220	Bridgelux	33	60°	Sí*
WLG-LH25-230CM-60GD	2700K	>90	2600	55	48	220	Bridgelux	33	60°	Sí*
WLG-LH25-230CM-60GD	3000K	>90	2600	55	48	220	Bridgelux	33	60°	Sí*
WLG-LH25-230CM-60GD	4000K	>90	2600	55	48	220	Bridgelux	33	60°	Sí*

MacAdam 3

Ejemplo de código: WLG-LH25-115CM-60GD-2700K-S
 modelo medida difus. CT acabado

DISTRIBUCIÓN DE INTESIDAD LUMÍNICA

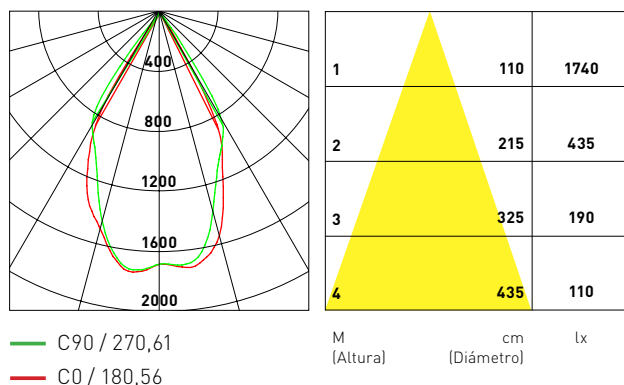

Parámetros de fotometría en 3000K para 1.2 M

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

*Si no se requiere dimerización, no necesita power box y la fuente va dentro del equipo.


*La dimerización es opcional, no está incluida en la versión standard del producto.

La fuente de alimentación es **incorporada**.

POWER BOX:
 Driver dim. 100W 100-277 Vac

 480 x 35 x 60 mm

DIMENSIONES (mm)

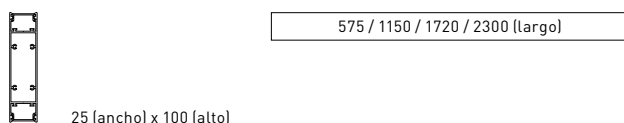

LINEAR SLIM LH25

INCLUIDOS

Placa LED
575 x 13,5 mm
Fraccionable
cada 95.8mm



Cod: WLG-LB5S

Difusor
grating 60° x2



Cod: WLG-60GD

Tapa



Cod: WLG-LH25-EC

*Fuente Slim 2.0
Va dentro del equipo



Cod: -

OPCIONALES

Encuentro "L"



Cod: WLG-LH-L90

Encuentro "T"



Cod: WLG-LH-T90

Encuentro "X"



Cod: WLG-LH-X90

180° unión



Cod: WLG-LH25-EX30B

Tensor (cable de
alim. por dentro)
Necesita Power
box



Cod: WLG-PN25

Tensores acero
para suspender



Cod: WLG-PN

*Fuente dim. 1-10V.
Va dentro del Power box



Cod: 8PD240100DC1

*Sist. de control
TRIAC (remoto)



Cod: 8PD240150DCT

*Control DALI
Va dentro del equipo




Cod: DALI6010

Power box
60x35 mm



Cod: WLG-PB




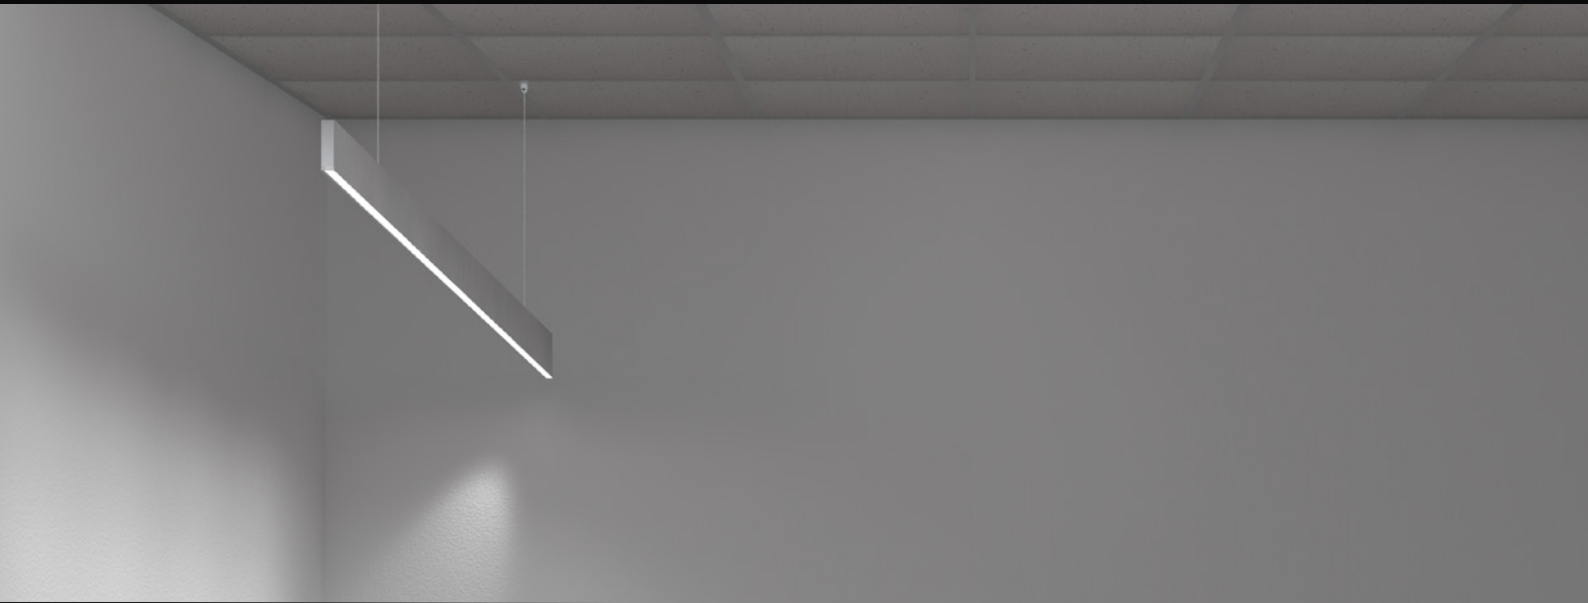

DIFUSOR ASIMETRICO



5
AÑOS
DE GARANTIA

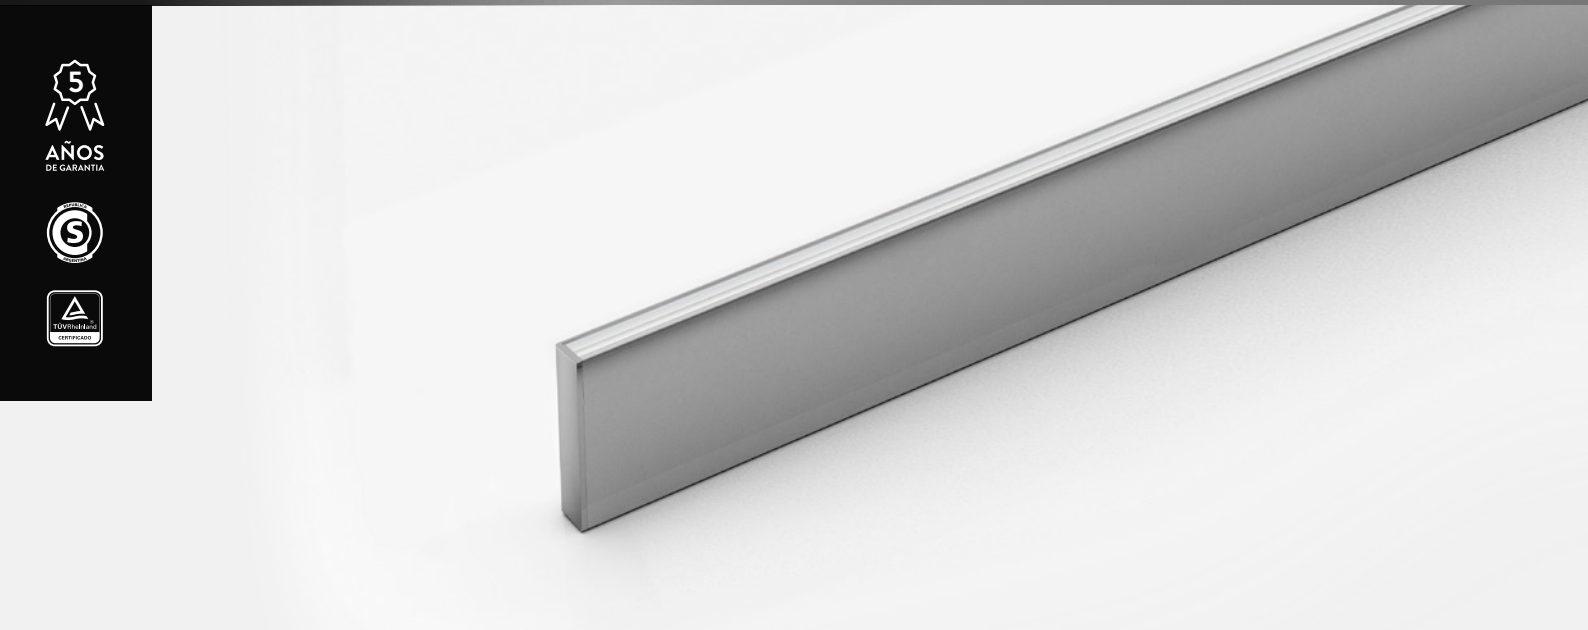

LINEAR SLIM LH25

Artefacto de iluminación lineal para suspender de aluminio anodizado con fuente incorporada. **Difusor Asimétrico.**

 105 lm/W


 24W 220V

 CRI >90

 Dim*

 2700K / 3000K / 4000K

 25 mm

 Acabado: negro/blanco/alum

LINEAR SLIM LH25


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	CT	CRI	lm	lm/W	W	V	Led	IP	Áng.	Dimer
WLG-LH25-60CM-SAD	2700K	>90	1270	105	12	220	Bridgelux	33	70°	Sí*
WLG-LH25-60CM-SAD	3000K	>90	1270	105	12	220	Bridgelux	33	70°	Sí*
WLG-LH25-60CM-SAD	4000K	>90	1270	105	12	220	Bridgelux	33	70°	Sí*
WLG-LH25-120CM-SAD	2700K	>90	2545	105	24	220	Bridgelux	33	70°	Sí*
WLG-LH25-120CM-SAD	3000K	>90	2545	105	24	220	Bridgelux	33	70°	Sí*
WLG-LH25-120CM-SAD	4000K	>90	2545	105	24	220	Bridgelux	33	70°	Sí*
WLG-LH25-180CM-SAD	2700K	>90	3815	105	36	220	Bridgelux	33	70°	Sí*
WLG-LH25-180CM-SAD	3000K	>90	3815	105	36	220	Bridgelux	33	70°	Sí*
WLG-LH25-180CM-SAD	4000K	>90	3815	105	36	220	Bridgelux	33	70°	Sí*
WLG-LH25-240CM-SAD	2700K	>90	5015	105	48	220	Bridgelux	33	70°	Sí*
WLG-LH25-240CM-SAD	3000K	>90	5015	105	48	220	Bridgelux	33	70°	Sí*
WLG-LH25-240CM-SAD	4000K	>90	5015	105	48	220	Bridgelux	33	70°	Sí*

MacAdam 3

Ejemplo de código: WLG-LH25-60CM-SAD-2700K-S
 modelo medida difus. CT acabado

DISTRIBUCIÓN DE INTESIDAD LUMÍNICA

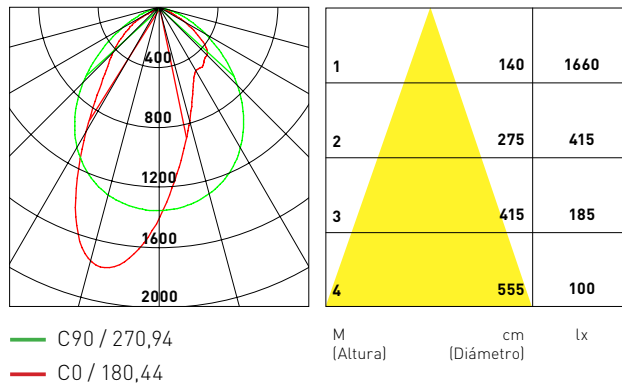


Parámetros de fotometría en 3000K para 1.2 M

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

*Si no se requiere dimerización, no necesita power box y la fuente va dentro del equipo.
 *La dimerización es opcional, no está incluida en la versión standard del producto.
 La fuente de alimentación es **incorporada**.

POWER BOX:
 Driver dim. 100W 100-277 Vac
 480 x 35 x 60 mm

DIMENSIONES (mm)

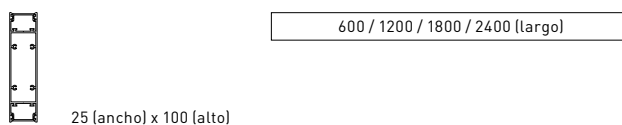

LINEAR SLIM LH25

INCLUIDOS

Tira LED



Cod: 101350890

Carrier



Cod: WLG-CARP

Difusor
asimétrico



Cod: WLG-SAD

Tapa



Cod: WLG-LH25-EC

*Fuente Slim 2.0
Va dentro del equipo



Cod: -

Tensores acero
para suspender



Cod: WLG-PN

OPCIONALES

Placa LED
575 x 13,5 mm
Fraccionable
cada 95.8mm



Cod: WLG-LB55

Encuentro "L"



Cod: WLG-LH-L90

Encuentro "T"



Cod: WLG-LH-T90

Encuentro "X"



Cod: WLG-LH-X90

180° unión



Cod: WLG-LH25-EX30B

Tensor (cable de
alim. por dentro)
Necesita Power
box



Cod: WLG-PN25

Power box
60x35 mm



Cod: WLG-PB

*Fuente dim. 1-10V.
Va dentro del Power box



Cod: 8PD240100DC1

*Sist. de control
TRIAC (remoto)



Cod: 8PD240150DCT

*Control DALI
Va dentro del equipo



Cod: DALI6010





DIFUSOR DOBLE ASIMETRICO




5
AÑOS
DE GARANTIA



LINEAR SLIM LH25

Artefacto de iluminación lineal para suspender de aluminio anodizado con fuente incorporada. **Difusor Doble asimétrico.**

 95 lm/W


 24W 220V

 CRI >90

 Dim*

 2700K / 3000K / 4000K

 25 mm

 Acabado: negro/blanco/alum

LINEAR SLIM LH25


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	CT	CRI	lm	lm/W	W	V	Led	IP	Áng.	Dimer
WLG-LH25-60CM-WAD	2700K	>90	1145	95	12	220	Bridgelux	33	90°	Sí*
WLG-LH25-60CM-WAD	3000K	>90	1145	95	12	220	Bridgelux	33	90°	Sí*
WLG-LH25-60CM-WAD	4000K	>90	1145	95	12	220	Bridgelux	33	90°	Sí*
WLG-LH25-120CM-WAD	2700K	>90	2295	95	24	220	Bridgelux	33	90°	Sí*
WLG-LH25-120CM-WAD	3000K	>90	2295	95	24	220	Bridgelux	33	90°	Sí*
WLG-LH25-120CM-WAD	4000K	>90	2295	95	24	220	Bridgelux	33	90°	Sí*
WLG-LH25-180CM-WAD	2700K	>90	3440	95	36	220	Bridgelux	33	90°	Sí*
WLG-LH25-180CM-WAD	3000K	>90	3440	95	36	220	Bridgelux	33	90°	Sí*
WLG-LH25-180CM-WAD	4000K	>90	3440	95	36	220	Bridgelux	33	90°	Sí*
WLG-LH25-240CM-WAD	2700K	>90	4520	95	48	220	Bridgelux	33	90°	Sí*
WLG-LH25-240CM-WAD	3000K	>90	4520	95	48	220	Bridgelux	33	90°	Sí*
WLG-LH25-240CM-WAD	4000K	>90	4520	95	48	220	Bridgelux	33	90°	Sí*

MacAdam 3

Ejemplo de código: WLG-LH25-60CM-WAD-2700K-S
 modelo medida difus. CT acabado

DISTRIBUCIÓN DE INTESIDAD LUMÍNICA

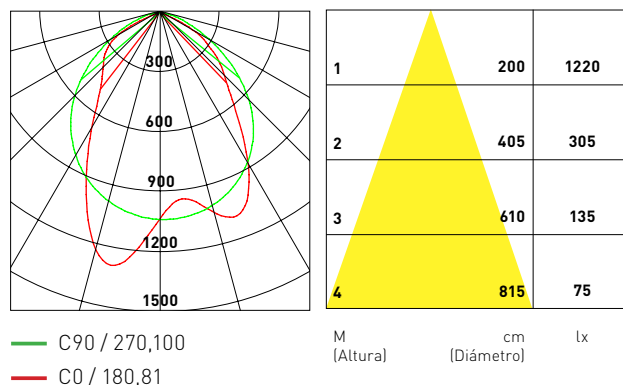

Parámetros de fotometría en 3000K para 1.2 M

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

*Si no se requiere dimerización, no necesita power box y la fuente va dentro del equipo.


*La dimerización es opcional, no está incluida en la versión standard del producto.

La fuente de alimentación es **incorporada**.

POWER BOX:
 Driver dim. 100W 100-277 Vac

480 x 35 x 60 mm

DIMENSIONES (mm)



LINEAR SLIM LH25

INCLUIDOS

Tira LED



Cod: 101350890

Carrier



Cod: WLG-CARP

Difusor doble
asimétrico



Cod: WLG-WAD

Tapa



Cod: WLG-LH25-EC

*Fuente Slim 2.0
Va dentro del equipo



Cod: -

OPCIONALES

Placa LED
575 x 13,5 mm
Fraccionable
cada 95.8mm



Cod: WLG-LB55

Encuentro "L"



Cod: WLG-LH-L90

Encuentro "T"



Cod: WLG-LH-T90

Encuentro "X"



Cod: WLG-LH-X90

180° unión



Cod: WLG-LH25-EX30B

Tensor (cable de
alim. por dentro)
Necesita Power
box



Cod: WLG-PN25

Tensores acero
para suspender



Cod: WLG-PN

*Fuente dim. 1-10V.
Va dentro del Power box



Cod: 8PD240100DC1

*Sist. de control
TRIAC (remoto)



Cod: 8PD240150DCT

*Control DALI
Va dentro del equipo



Cod: DALI6010

Power box
60x35 mm



Cod: WLG-PB





DIFUSOR UP



DIFUSOR DOWN




5 AÑOS DE GARANTÍA



LINEAR SLIM LH25

Artefacto de iluminación lineal up & down para suspender de aluminio anodizado con fuente incorporada. **Difusor + Difusor.**


 90 lm/W


 48W 220V

 CRI >90

 Dim*

 2700K / 3000K / 4000K

 25 mm

 Acabado: negro/blanco/alum

LINEAR SLIM LH25


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	CT	CRI	lm	lm/W	W	V	Led	IP	Áng.	Dimer
WLG-LH25-60CM-PCD-PCD	2700K	>90	2185	90	24	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*
WLG-LH25-60CM-PCD-PCD	3000K	>90	2185	90	24	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*
WLG-LH25-60CM-PCD-PCD	4000K	>90	2185	90	24	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*
WLG-LH25-120CM-PCD-PCD	2700K	>90	4375	90	48	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*
WLG-LH25-120CM-PCD-PCD	3000K	>90	4375	90	48	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*
WLG-LH25-120CM-PCD-PCD	4000K	>90	4375	90	48	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*
WLG-LH25-180CM-PCD-PCD	2700K	>90	6560	90	72	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*
WLG-LH25-180CM-PCD-PCD	3000K	>90	6560	90	72	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*
WLG-LH25-180CM-PCD-PCD	4000K	>90	6560	90	72	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*
WLG-LH25-240CM-PCD-PCD	2700K	>90	10435	90	96	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*
WLG-LH25-240CM-PCD-PCD	3000K	>90	10435	90	96	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*
WLG-LH25-240CM-PCD-PCD	4000K	>90	10435	90	96	220	Bridgelux	33	105°/105°	Sí*

MacAdam 3

Ejemplo de código: WLG-LH25-60CM-PCD-PCD-2700K-S
 modelo medida difusor CT acabado

DISTRIBUCIÓN DE INTESIDAD LUMÍNICA

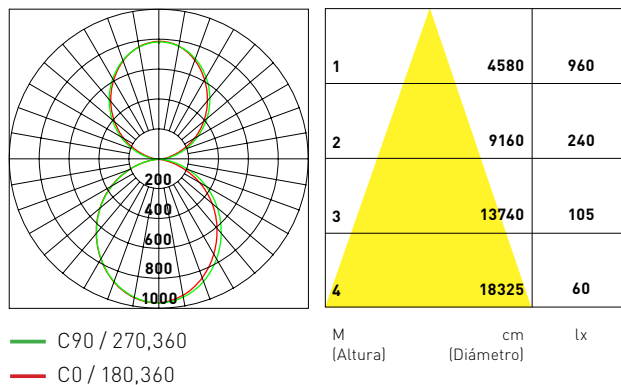

Parámetros de fotometría en 3000K para 1.2 M en emisión directa.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

*Si no se requiere dimerización, no necesita power box y la fuente va dentro del equipo.

*La dimerización es opcional, no está incluida en la versión standard del producto.


La fuente de alimentación es **incorporada**.

POWER BOX:

Driver dim. 100W 100-277 Vac

480 x 35 x 60 mm

DIMENSIONES (mm)

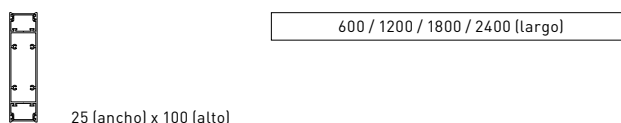

LINEAR SLIM LH25

INCLUIDOS

Tira LED



Cod: 101350890

Papel reflector



Cod: WLG-RP25

Difusor x2



Cod: WLG-PCD

Tapa



Cod: WLG-LH25-EC

Tensores acero para suspender



Cod: WLG-PN

*Fuente Slim 2.0
Va dentro del equipo



Cod: -

OPCIONALES

Placa LED
575 x 13,5 mm
Fraccionable
cada 95.8mm



Cod: WLG-LB55

Encuentro "L"



Cod: WLG-LH-L90

Encuentro "T"



Cod: WLG-LH-T90

Encuentro "X"



Cod: WLG-LH-X90

180° unión



Cod: WLG-LH25-EX30B

Tensor (cable de alim. por dentro)
Necesita Power box



Cod: WLG-PN25

*Fuente dim. 1-10V.
Va dentro del Power box



Cod: 8PD240100DC1

*Sist. de control TRIAC (remoto)



Cod: 8PD240150DCT

*Control DALI
Va dentro del equipo



Cod: DALI6010

Power box
60x35 mm



Cod: WLG-PB





DIFUSOR UP




DIFUSOR DOWN MICROPRISMATICO



5


AÑOS
DE GARANTIA

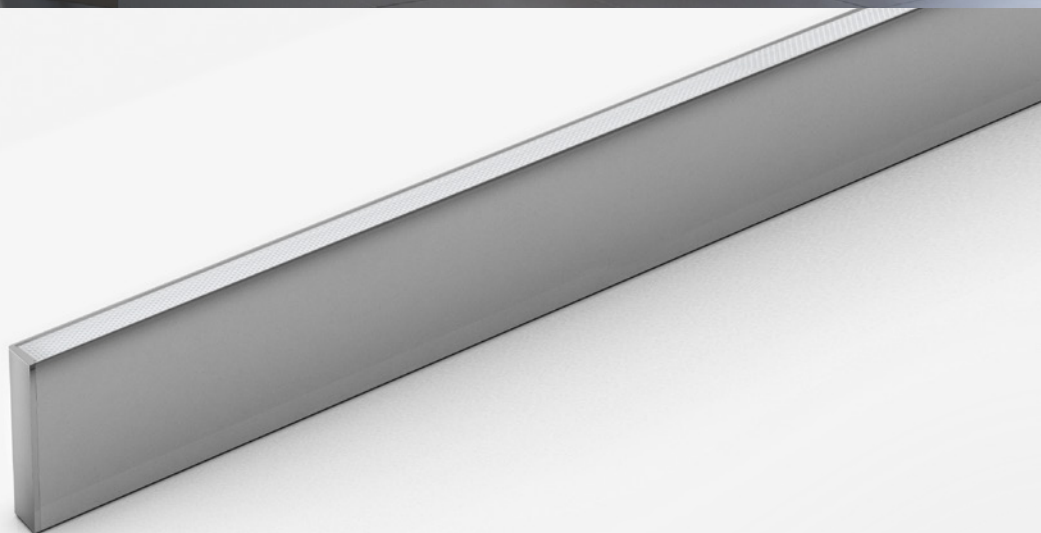

LINEAR SLIM LH25

Artefacto de iluminación lineal up & down para suspender de aluminio anodizado con fuente incorporada. **Difusor Microprismático UGR>19 + Difusor.**

 95 lm/W


 48W 220V

 CRI >90

 Dim*

 2700K / 3000K / 4000K

 25 mm

 Acabado: negro/blanco/alum

LINEAR SLIM LH25


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	CT	CRI	lm	lm/W	W	V	Led	IP	Áng.	Dimer
WLG-LH25-60CM-MPD-PCD	2700K	>90	2265	95	24	220	Bridgelux	33	85°/105°	Sí*
WLG-LH25-60CM-MPD-PCD	3000K	>90	2265	95	24	220	Bridgelux	33	85°/105°	Sí*
WLG-LH25-60CM-MPD-PCD	4000K	>90	2265	95	24	220	Bridgelux	33	85°/105°	Sí*
WLG-LH25-120CM-MPD-PCD	2700K	>90	4535	95	48	220	Bridgelux	33	85°/105°	Sí*
WLG-LH25-120CM-MPD-PCD	3000K	>90	4535	95	48	220	Bridgelux	33	85°/105°	Sí*
WLG-LH25-120CM-MPD-PCD	4000K	>90	4535	95	48	220	Bridgelux	33	85°/105°	Sí*
WLG-LH25-180CM-MPD-PCD	2700K	>90	6800	95	72	220	Bridgelux	33	85°/105°	Sí*
WLG-LH25-180CM-MPD-PCD	3000K	>90	6800	95	72	220	Bridgelux	33	85°/105°	Sí*
WLG-LH25-180CM-MPD-PCD	4000K	>90	6800	95	72	220	Bridgelux	33	85°/105°	Sí*
WLG-LH25-240CM-MPD-PCD	2700K	>90	9070	95	96	220	Bridgelux	33	85°/105°	Sí*
WLG-LH25-240CM-MPD-PCD	3000K	>90	9070	95	96	220	Bridgelux	33	85°/105°	Sí*
WLG-LH25-240CM-MPD-PCD	4000K	>90	9070	95	96	220	Bridgelux	33	85°/105°	Sí*

MacAdam 3


Ejemplo de código: WLG-LH25-60CM-MPD-PCD-2700K-S
 modelo medida difusor CT acabado

DISTRIBUCIÓN DE INTESIDAD LUMÍNICA

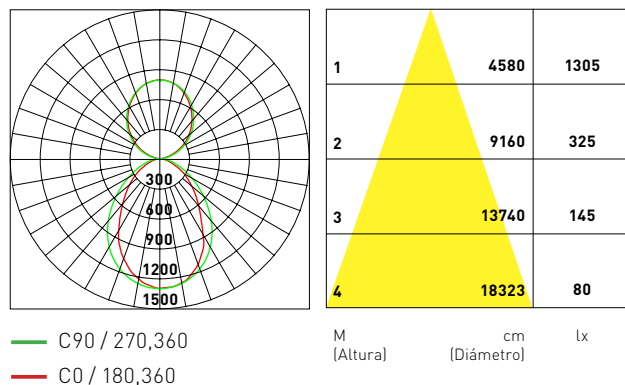

Parámetros de fotometría en 3000K para 1.2 M en emisión directa.

DIMENSIONES (mm)



FUENTE DE ALIMENTACIÓN

*Si no se requiere dimerización, no necesita power box y la fuente va dentro del equipo.

*La dimerización es opcional, no está incluida en la versión standard del producto.

La fuente de alimentación es **incorporada**.

POWER BOX:
 Driver dim. 100W 100-277 Vac
 480 x 35 x 60 mm



LINEAR SLIM LH25

INCLUIDOS

Tira LED




Cod: 101350890

Papel reflector




Cod: WLG-RP25

Difusor microprismático luz directa



Cod: WLG-MPD

Difusor luz indirecta



Cod: WLG-PCD

Tapa



Cod: WLG-LH25-EC

Tensores acero para suspender



Cod: WLG-PN


*Fuente Slim 2.0
Va dentro del equipo



Cod: -

OPCIONALES

Placa LED
575 x 13,5 mm
Fraccionable
cada 95.8mm



Cod: WLG-LB5S

Encuentro "L"



Cod: WLG-LH-L90

Encuentro "T"



Cod: WLG-LH-T90

Encuentro "X"



Cod: WLG-LH-X90

180° unión



Cod: WLG-LH25-EX30B

Tensor (cable de alim. por dentro)
Necesita Power box



Cod: WLG-PN25

*Fuente dim. 1-10V.
Va dentro del Power box



Cod: 8PD240100DC1

*Sist. de control TRIAC (remoto)



Cod: 8PD240150DCT

*Control DALI
Va dentro del equipo



Cod: DALI6010

Power box
60x35 mm



Cod: WLG-PB






DIFUSOR UP



DIFUSOR DOWN GRATING 30




5
AÑOS
DE GARANTIA

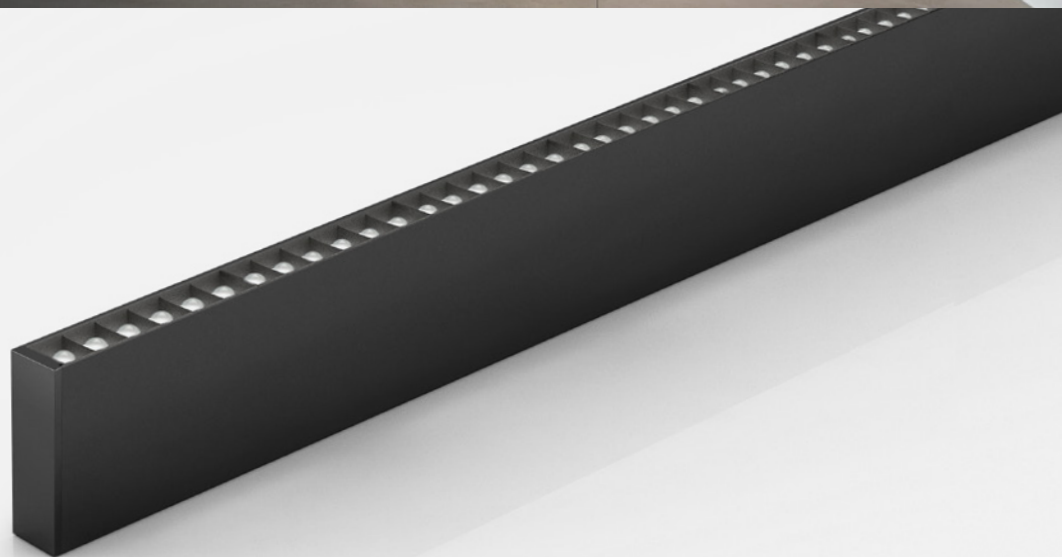

LINEAR SLIM LH25

Artefacto de iluminación lineal up & down para suspender de aluminio anodizado con fuente incorporada. **Difusor Grating 30° + Difusor.**

 75 lm/W


 48W 220V

 CRI >90

 Dim*

 2700K / 3000K / 4000K

 25 mm

 Acabado: negro/blanco/alum

LINEAR SLIM LH25


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	CT	CRI	lm	lm/W	W	V	Led	IP	Áng.	Dimer
WLG-LH25-575MM-30GD-PCD	2700K	>90	1795	75	24	220	Bridgelux	33	30°/105°	Sí*
WLG-LH25-575MM-30GD-PCD	3000K	>90	1795	75	24	220	Bridgelux	33	30°/105°	Sí*
WLG-LH25-575MM-30GD-PCD	4000K	>90	1795	75	24	220	Bridgelux	33	30°/105°	Sí*
WLG-LH25-115CM-30GD-PCD	2700K	>90	3585	75	48	220	Bridgelux	33	30°/105°	Sí*
WLG-LH25-115CM-30GD-PCD	3000K	>90	3585	75	48	220	Bridgelux	33	30°/105°	Sí*
WLG-LH25-115CM-30GD-PCD	4000K	>90	3585	75	48	220	Bridgelux	33	30°/105°	Sí*
WLG-LH25-172CM-30GD-PCD	2700K	>90	5380	75	72	220	Bridgelux	33	30°/105°	Sí*
WLG-LH25-172CM-30GD-PCD	3000K	>90	5380	75	72	220	Bridgelux	33	30°/105°	Sí*
WLG-LH25-172CM-30GD-PCD	4000K	>90	5380	75	72	220	Bridgelux	33	30°/105°	Sí*
WLG-LH25-230CM-30GD-PCD	2700K	>90	7175	75	96	220	Bridgelux	33	30°/105°	Sí*
WLG-LH25-230CM-30GD-PCD	3000K	>90	7175	75	96	220	Bridgelux	33	30°/105°	Sí*
WLG-LH25-230CM-30GD-PCD	4000K	>90	7175	75	96	220	Bridgelux	33	30°/105°	Sí*

MacAdam 3


Ejemplo de código: WLG-LH25-60CM-30GD-PCD-2700K-S
 modelo medida difusor CT acabado

DISTRIBUCIÓN DE INTESIDAD LUMÍNICA

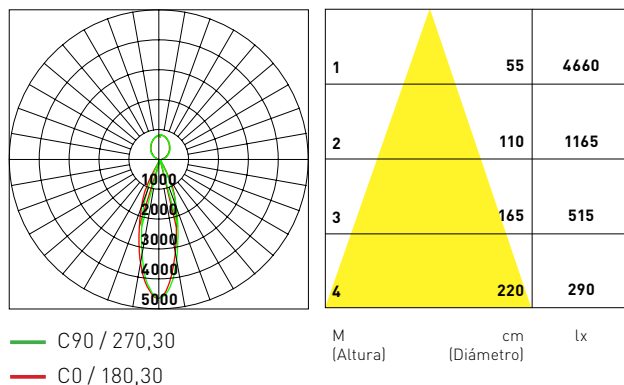

Parámetros de fotometría en 3000K para 1.2 M en emisión directa.

DIMENSIONES (mm)



FUENTE DE ALIMENTACIÓN

*Si no se requiere dimerización, no necesita power box y la fuente va dentro del equipo.

*La dimerización es opcional, no está incluida en la versión standard del producto.

La fuente de alimentación es **incorporada**.


POWER BOX:
 Driver dim. 100W 100-277 Vac
 480 x 35 x 60 mm



LINEAR SLIM LH25

INCLUIDOS

Placa LED 575 x
13,5 mm Luz directa
Fraccionable
cada 95.8mm



Cod: WLG-LB5S

Tira LED
Luz indirecta



Cod: 101350890

Papel reflector




Cod: WLG-RP25

Difusor grating 30°
Luz directa



Cod: WLG-30GD

Difusor
luz indirecta



Cod: WLG-PCD

Tapa



Cod: WLG-LH25-EC

Tensores acero
para suspender



Cod: WLG-PN

*Fuente Slim 2.0
Va dentro del equipo



Cod: -

OPCIONALES

Encuentro "L"



Cod: WLG-LH-L90

Encuentro "T"



Cod: WLG-LH-T90

Encuentro "X"



Cod: WLG-LH-X90

180° unión



Cod: WLG-LH25-EX30B

Tensor (cable de
alim. por dentro)
Necesita Power
box



Cod: WLG-PN25

*Fuente dim. 1-10V.
Va dentro del Power box



Cod: 8PD240100DC1

*Sist. de control
TRIAC (remoto)



Cod: 8PD240150DCT

*Control DALI
Va dentro del equipo



Cod: DALI6010

Power box
60x35 mm



Cod: WLG-PB






DIFUSOR UP



DIFUSOR DOWN GRATING 60°

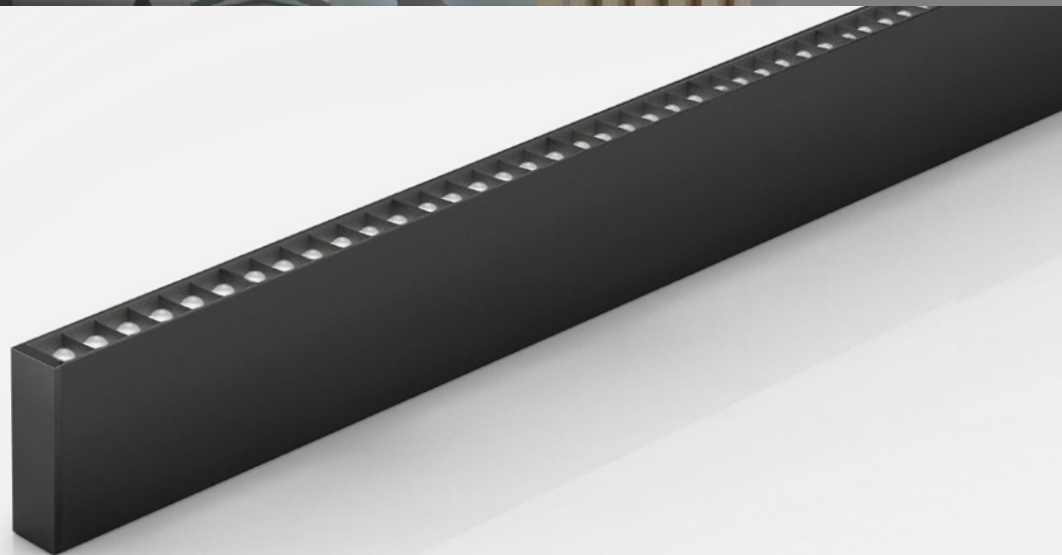

LINEAR SLIM LH25

Artefacto de iluminación lineal up & down para suspender de aluminio anodizado con fuente incorporada. **Difusor Grating 60° + Difusor.**

💡 70 lm/W

⚡ 48W 220V

☀️ CRI >90

🌒 Dim*

🌡️ 2700K / 3000K / 4000K

↔️ 25 mm

● Acabado: negro/blanco/alum

LINEAR SLIM LH25


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	CT	CRI	lm	lm/W	W	V	Led	IP	Áng.	Dimer
WLG-LH25-575MM-60GD-PCD	2700K	>90	1625	70	24	220	Bridgelux	33	60°/105°	Sí*
WLG-LH25-575MM-60GD-PCD	3000K	>90	1625	70	24	220	Bridgelux	33	60°/105°	Sí*
WLG-LH25-575MM-60GD-PCD	4000K	>90	1625	70	24	220	Bridgelux	33	60°/105°	Sí*
WLG-LH25-115CM-60GD-PCD	2700K	>90	3255	70	48	220	Bridgelux	33	60°/105°	Sí*
WLG-LH25-115CM-60GD-PCD	3000K	>90	3255	70	48	220	Bridgelux	33	60°/105°	Sí*
WLG-LH25-115CM-60GD-PCD	4000K	>90	3255	70	48	220	Bridgelux	33	60°/105°	Sí*
WLG-LH25-172CM-60GD-PCD	2700K	>90	4880	70	72	220	Bridgelux	33	60°/105°	Sí*
WLG-LH25-172CM-60GD-PCD	3000K	>90	4880	70	72	220	Bridgelux	33	60°/105°	Sí*
WLG-LH25-172CM-60GD-PCD	4000K	>90	4880	70	72	220	Bridgelux	33	60°/105°	Sí*
WLG-LH25-230CM-60GD-PCD	2700K	>90	6505	70	96	220	Bridgelux	33	60°/105°	Sí*
WLG-LH25-230CM-60GD-PCD	3000K	>90	6505	70	96	220	Bridgelux	33	60°/105°	Sí*
WLG-LH25-230CM-60GD-PCD	4000K	>90	6505	70	96	220	Bridgelux	33	60°/105°	Sí*

MacAdam 3

Ejemplo de código: WLG-LH25-60CM-60GD-PCD-2700K-S
 modelo medida difusor CT acabado

DISTRIBUCIÓN DE INTESIDAD LUMÍNICA

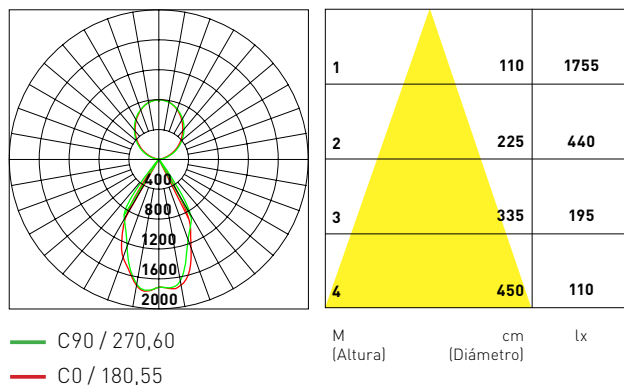


Parámetros de fotometría en 3000K para 1.2 M en emisión directa.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

*Si no se requiere dimerización, no necesita power box y la fuente va dentro del equipo.
 *La dimerización es opcional, no está incluida en la versión standard del producto.
 La fuente de alimentación es **incorporada**.

POWER BOX:
 Driver dim. 100W 100-277 Vac
 480 x 35 x 60 mm


DIMENSIONES (mm)



LINEAR SLIM LH25

INCLUIDOS

Placa LED 575 x 13,5 mm Luz directa
Fraccionable cada 95.8mm



Cod: WLG-LB5S

Tira LED Luz indirecta



Cod: 101350890

Papel reflector



Cod: WLG-RP25

Difusor grating 60° Luz directa



Cod: WLG-60GD

Difusor luz indirecta



Cod: WLG-PCD

Tapa



Cod: WLG-LH25-EC

Tensores acero para suspender



Cod: WLG-PN

*Fuente Slim 2.0 Va dentro del equipo



Cod: -

OPCIONALES

Encuentro "L"



Cod: WLG-LH-L90

Encuentro "T"



Cod: WLG-LH-T90

Encuentro "X"



Cod: WLG-LH-X90

180° unión



Cod: WLG-LH25-EX30B

Tensor (cable de alim. por dentro) Necesita Power box



Cod: WLG-PN25

*Fuente dim. 1-10V. Va dentro del Power box



Cod: 8PD240100DC1

*Sist. de control TRIAC (remoto)



Cod: 8PD240150DCT

*Control DALI Va dentro del equipo



Cod: DALI6010

Power box 60x35 mm



Cod: WLG-PB






DIFUSOR UP



DIFUSOR DOWN ASIMETRICO



5
AÑOS
DE GARANTIA

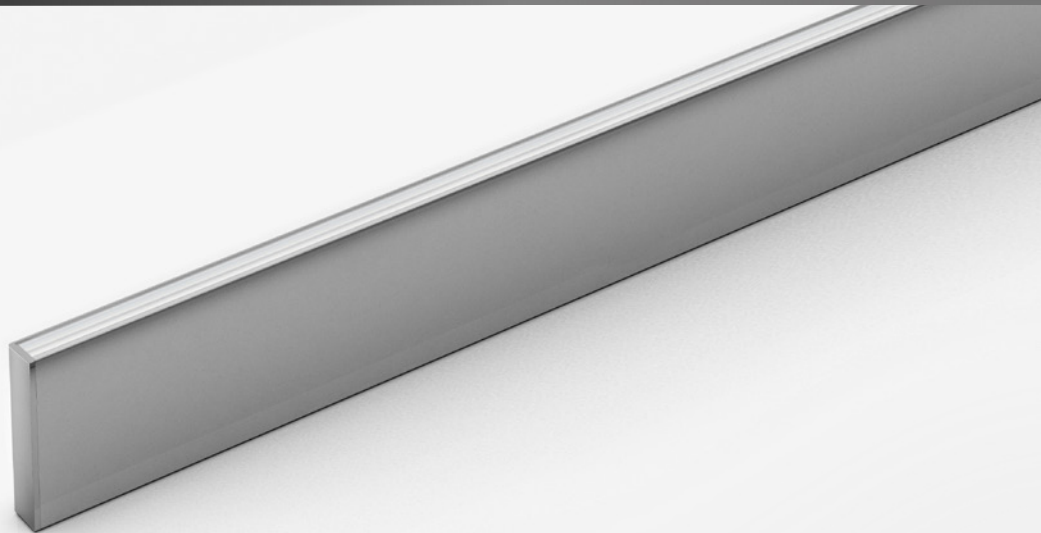

LINEAR SLIM LH25

Artefacto de iluminación lineal up & down para suspender de aluminio anodizado con fuente incorporada. **Difusor Asimétrico + Difusor.**

 95 lm/W


 48W 220V

 CRI >90

 Dim*

 2700K / 3000K / 4000K

 25 mm

 Acabado: negro/blanco/alum

LINEAR SLIM LH25


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	CT	CRI	lm	lm/W	W	V	Led	IP	Áng.	Dimer
WLG-LH25-60CM-SAD-PCD	2700K	>90	2230	95	24	220	Bridgelux	33	70°/105°	Sí*
WLG-LH25-60CM-SAD-PCD	3000K	>90	2230	95	24	220	Bridgelux	33	70°/105°	Sí*
WLG-LH25-60CM-SAD-PCD	4000K	>90	2230	95	24	220	Bridgelux	33	70°/105°	Sí*
WLG-LH25-120CM-SAD-PCD	2700K	>90	4460	95	48	220	Bridgelux	33	70°/105°	Sí*
WLG-LH25-120CM-SAD-PCD	3000K	>90	4460	95	48	220	Bridgelux	33	70°/105°	Sí*
WLG-LH25-120CM-SAD-PCD	4000K	>90	4460	95	48	220	Bridgelux	33	70°/105°	Sí*
WLG-LH25-180CM-SAD-PCD	2700K	>90	6695	95	72	220	Bridgelux	33	70°/105°	Sí*
WLG-LH25-180CM-SAD-PCD	3000K	>90	6695	95	72	220	Bridgelux	33	70°/105°	Sí*
WLG-LH25-180CM-SAD-PCD	4000K	>90	6695	95	72	220	Bridgelux	33	70°/105°	Sí*
WLG-LH25-240CM-SAD-PCD	2700K	>90	8925	95	96	220	Bridgelux	33	70°/105°	Sí*
WLG-LH25-240CM-SAD-PCD	3000K	>90	8925	95	96	220	Bridgelux	33	70°/105°	Sí*
WLG-LH25-240CM-SAD-PCD	4000K	>90	8925	95	96	220	Bridgelux	33	70°/105°	Sí*

MacAdam 3

Ejemplo de código: WLG-LH25-60CM-SAD-PCD-2700K-S
modelo medida difusor CT acabado

DISTRIBUCIÓN DE INTESIDAD LUMÍNICA

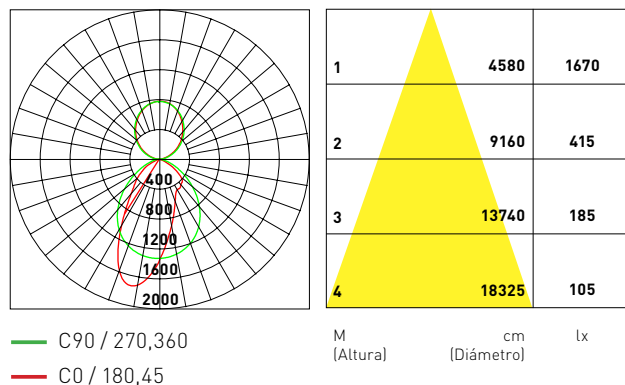

Parámetros de fotometría en 3000K para 1.2 M en emisión directa.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN


*Si no se requiere dimerización, no necesita power box y la fuente va dentro del equipo.

*La dimerización es opcional, no está incluida en la versión standard del producto.

La fuente de alimentación es **incorporada**.

POWER BOX:
 Driver dim. 100W 100-277 Vac
 480 x 35 x 60 mm

DIMENSIONES (mm)



LINEAR SLIM LH25

INCLUIDOS

Tira LED



Cod: 101350890

Carrier




Cod: WLG-CARP

Difusor asimétrico luz directa



Cod: WLG-SAD

Difusor luz indirecta



Cod: WLG-PCD

Tapa



Cod: WLG-LH25-EC

Tensores acero para suspender



Cod: WLG-PN

*Fuente Slim 2.0
Va dentro del equipo



Cod: -

OPCIONALES

Placa LED
575 x 13,5 mm
Fraccionable
cada 95.8mm



Cod: WLG-LB5S

Encuentro "L"



Cod: WLG-LH-L90

Encuentro "T"



Cod: WLG-LH-T90

Encuentro "X"



Cod: WLG-LH-X90

180° unión



Cod: WLG-LH25-EX30B

Tensor (cable de alim. por dentro)
Necesita Power box



Cod: WLG-PN25

*Fuente dim. 1-10V.
Va dentro del Power box



Cod: 8PD240100DC1

*Sist. de control TRIAC (remoto)



Cod: 8PD240150DCT

*Control DALI
Va dentro del equipo



Cod: DALI6010

Power box
60x35 mm



Cod: WLG-PB





DIFUSOR UP




DIFUSOR DOWN DOBLE ASIMETRICO



5

AÑOS

DE GARANTIA

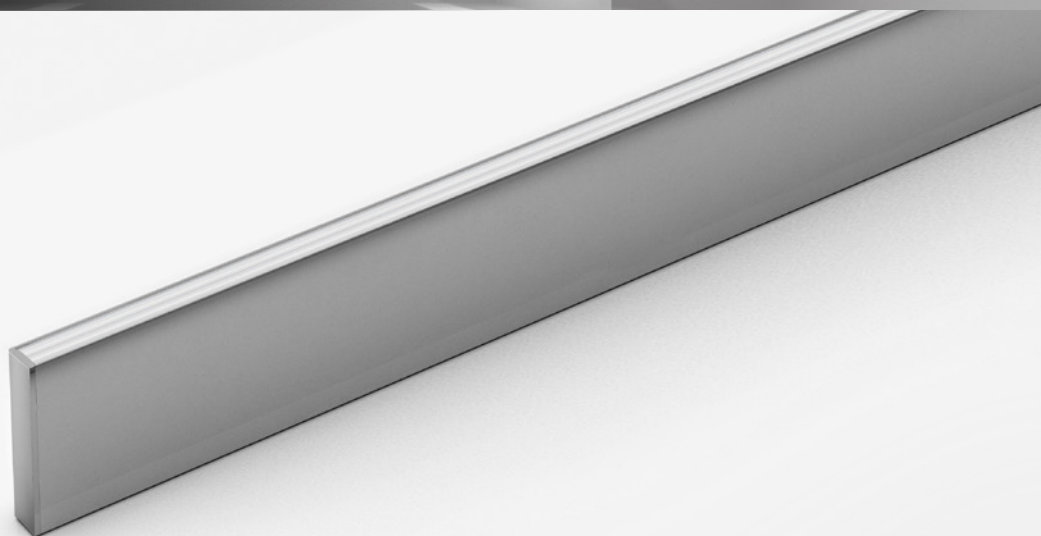

LINEAR SLIM LH25

Artefacto de iluminación lineal up & down para suspender de aluminio anodizado con fuente incorporada. **Difusor Doble asimétrico + Difusor.**


 90 lm/W


 48W 220V

 CRI >90

 Dim*

 2700K / 3000K / 4000K

 25 mm

 Acabado: negro/blanco/alum

LINEAR SLIM LH25


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	CT	CRI	lm	lm/W	W	V	Led	IP	Áng.	Dimer
WLG-LH25-60CM-WAD-PCD	2700K	>90	2110	90	24	220	Bridgelux	33	90°/105°	Sí*
WLG-LH25-60CM-WAD-PCD	3000K	>90	2110	90	24	220	Bridgelux	33	90°/105°	Sí*
WLG-LH25-60CM-WAD-PCD	4000K	>90	2110	90	24	220	Bridgelux	33	90°/105°	Sí*
WLG-LH25-120CM-WAD-PCD	2700K	>90	4225	90	48	220	Bridgelux	33	90°/105°	Sí*
WLG-LH25-120CM-WAD-PCD	3000K	>90	4225	90	48	220	Bridgelux	33	90°/105°	Sí*
WLG-LH25-120CM-WAD-PCD	4000K	>90	4225	90	48	220	Bridgelux	33	90°/105°	Sí*
WLG-LH25-180CM-WAD-PCD	2700K	>90	6335	90	72	220	Bridgelux	33	90°/105°	Sí*
WLG-LH25-180CM-WAD-PCD	3000K	>90	6335	90	72	220	Bridgelux	33	90°/105°	Sí*
WLG-LH25-180CM-WAD-PCD	4000K	>90	6335	90	72	220	Bridgelux	33	90°/105°	Sí*
WLG-LH25-240CM-WAD-PCD	2700K	>90	8450	90	96	220	Bridgelux	33	90°/105°	Sí*
WLG-LH25-240CM-WAD-PCD	3000K	>90	8450	90	96	220	Bridgelux	33	90°/105°	Sí*
WLG-LH25-240CM-WAD-PCD	4000K	>90	8450	90	96	220	Bridgelux	33	90°/105°	Sí*

MacAdam 3


Ejemplo de código: WLG-LH25-60CM-WAD-PCD-2700K-S
 modelo medida difusor CT acabado

DISTRIBUCIÓN DE INTESIDAD LUMÍNICA

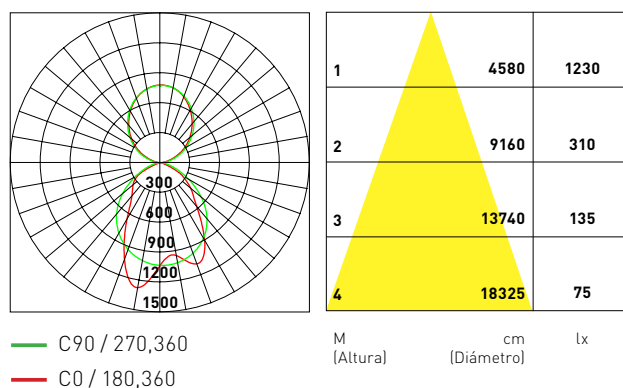

Parámetros de fotometría en 3000K para 1.2 M en emisión directa.

DIMENSIONES (mm)

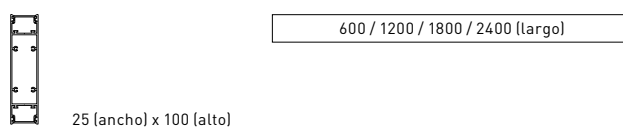

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

*Si no se requiere dimerización, no necesita power box y la fuente va dentro del equipo.

*La dimerización es opcional, no está incluida en la versión standard del producto.

La fuente de alimentación es **incorporada**.

POWER BOX:
 Driver dim. 100W 100-277 Vac
 480 x 35 x 60 mm



LINEAR SLIM LH25

INCLUIDOS

Tira LED



Cod: 101350890

Carrier




Cod: WLG-CARP

Difusor doble asi-
métrico luz directa



Cod: WLG-WAD

Difusor
luz indirecta



Cod: WLG-PCD

Tapa



Cod: WLG-LH25-EC

Tensores acero
para suspender



Cod: WLG-PN

*Fuente Slim 2.0
Va dentro del equipo



Cod: -

OPCIONALES

Placa LED
575 x 13,5 mm
Fraccionable
cada 95.8mm



Cod: WLG-LB5S

Encuentro "L"



Cod: WLG-LH-L90

Encuentro "T"



Cod: WLG-LH-T90

Encuentro "X"



Cod: WLG-LH-X90

180° unión



Cod: WLG-LH25-EX30B

Tensor (cable de
alim. por dentro)
Necesita Power
box



Cod: WLG-PN25

*Fuente dim. 1-10V.
Va dentro del Power box



Cod: 8PD240100DC1

*Sist. de control
TRIAC (remoto)



Cod: 8PD240150DCT

*Control DALI
Va dentro del equipo



Cod: DALI6010

Power box
60x35 mm



Cod: WLG-PB

